



مستوی میں حرکت (MOTION IN A PLANE)

4.1 تعارف (INTRODUCTION)

پچھلے سبق میں ہم نے مقام (position)، نقل (displacement)، رفتار اور اسراع کے تصورات کو فروغ دیا تھا، جن کی کسی شے کی خط مستقیم پر حرکت کا بیان کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ یک بعدی حرکت میں محض دو ہی سمتیں ممکن ہیں، اس لیے ان مقداروں کے سمتی پہلوؤں کو + اور - نشانات سے ظاہر کر سکتے ہیں لیکن جب ہم ایسا کی حرکت دو ابعاد (two dimensions) (ایک مستوی) یا تین ابعاد (فضا) میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں درج بالا طبعی مقداروں کے مطالعہ کے لیے سمتیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم سمتیوں کی زبان سیکھیں گے۔ سمتیہ کیا ہے؟ سمتیوں کو کیسے جوڑا، انہی کیا پر ضرب کیا جاتا ہے؟ سمتیوں کو کسی حقیقی عدد سے ضرب کریں تو ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ یہ سب ہم اس لیے سیکھیں گے تاکہ مستوی میں کسی شے کی رفتار اور اسراع کو معرف کرنے کے لیے ہم سمتیوں کا استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد ہم مستوی میں کسی شے کی رفتار پر بحث کریں گے۔ کسی مستوی میں حرکت کی آسان مثال کے طور پر ہم یکساں اسرائی حرکت کا مطالعہ کریں گے اور ایک پروجکٹائل حرکت کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ دائری رفتار سے ہم اچھی طرح واقف ہیں جس کی ہماری روز مرہ زندگی میں خاص اہمیت ہے۔ ہم یکساں دائری حرکت کا تفصیلی بیان کریں گے۔

ہم اس باب میں جو مساواتیں حاصل کریں گے ان کی آسانی سے سہ ابعادی حرکت کے لیے توسعہ کی جاسکتی ہے۔

4.2 عددیے اور سمتیے (SCALARS AND VECTORS)

طبعیات میں ہم طبعی مقداروں کو عددیہ اور سمتیہ میں درجہ بند کر سکتے ہیں۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سمتیہ کے ساتھ سمت نسلک ہوتی ہے جبکہ عددیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ایک

4.1	تعارف
4.2	عددیے اور سمتیے (scalars and vectors)
4.3	حقیقی اعداد سے سمتیوں کی ضرب
4.4	سمتیوں کی جمع و تفریق - گرافی طریقہ
4.5	سمتیوں کا جز تجزیہ (resolution of vectors)
4.6	سمتیہ جمع - تجزیاتی طریقہ
4.7	ایک مستوی میں حرکت
4.8	کسی مستوی میں مستقل اسراع کے ساتھ حرکت
4.9	دو ابعاد میں نسبتی رفتار
4.10	پروجکٹائل حرکت (projectile motion)
4.11	کیساں دائری حرکت
	خلاصہ
	قابل غورنکات
	مشق
	اضافی مشق

سمتیہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم اس کتاب میں موٹے حروف کا استعمال کریں گے، جیسے کہ رفتار سمتیہ کو ظاہر کرنے کے لیے \vec{v} علامت کا استعمال کریں گے۔ لیکن ہاتھ سے لکھتے وقت چونکہ موٹے حروف کا لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایک سمتیہ کو حرف کے اوپر تیر لگا کر ظاہر کرتے ہیں، جیسے \vec{A} اس طرح \vec{v} اور \vec{d} دونوں ہی رفتار سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ سمتیہ کی عددی قدر کو اکثر ہم اس کی مطلق قدر کہتے ہیں۔ اور اسے $|v|$ کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح ایک سمتیہ کو ہم موٹے حرف جیسے A یا a , p , q , r , x , y سے ظاہر کرتے ہیں، جب کہ ان کی عددی قدروں کو ہم علی الترتیب A یا a , p , q , r , x , y کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں۔

4.2.1 مقام اور نقل سمتیہ



(Position and Displacement Vectors)

کسی مستوی میں متحرک شے کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہم آسانی کے لحاظ سے کسی نقطہ O کو مبدأ (origin) کے طور پر چھتے ہیں۔ تصور بیجی کہ دو مختلف اوقات t اور t' پر شے کے مقامات علی الترتیب P اور P' ہیں [شکل 4.1(a)]۔ ہم P کو O سے ایک خط مستقیم سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح OP وقت t پر شے کا مقام سمتیہ ہوگا۔ اس خط کے آخری سرے پر ایک تیر کا نشان لگادیتے ہیں۔ اسے کسی علامت (مان لیجیے) r سے پیش کرتے ہیں، یعنی $r = \vec{OP}$ ۔ اسی طرح نقطہ P' کو ایک دوسرے مقام سمتیہ P' یعنی r' سے ظاہر کرتے ہیں۔ سمتیہ r یا r' کی لمبائی اس کی عددی قدر کو ظاہر کرتی ہے اور O سے دیکھنے پر P اور P' جس سمت میں واقع ہوں، سمتیہ کی سمت بھی وہی کہلاتے گی۔ اگر شے P سے چل کر P' پر پہنچ جاتی ہے تو سمتیہ $P'P$ (جس کی دم P پر اور چوٹی P' پر ہے) نقطہ P (وقت t) سے P' (وقت t') تک حرکت کا نقل یا نقل سمتیہ (displacement vector) کہلاتا ہے۔

عددیہ مقدار وہ مقدار ہوتی ہے جس میں محض عددی قدر (magnitude) ہوتی ہے۔ اس کو صرف ایک واحد عدد اور موزوں اکائی کے ذریعہ مکمل طور پر معین کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں: دو نقاط کے درمیان کی دوری، کسی شے کی میت (mass)، کسی جسم کا درجہ حرارت اور وہ وقت جس میں کوئی وقوع واقع ہوتا ہے۔ عددیہ کے اجتماع میں وہی اصول لاگو ہوتے ہیں جو عام طور پر الجبرا میں بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ عددیہ کو ہم ٹھیک ویسے ہی جمع کر سکتے ہیں، تفریق کر سکتے ہیں، ضرب یا تقسیم کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اعداد کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے لیے اگر کسی مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی علی الترتیب 1.0 m اور 0.5 m ہے تو اس کا احاطہ (perimeter) چاروں بازوؤں کی لمبا نیوں کی جمع ہوگا۔ $1.0\text{ m} + 0.5\text{ m} + 1.0\text{ m} + 0.5\text{ m} = 3.0\text{ m}$ ہر بازو کی لمبائی ایک عددیہ ہے اور احاطہ بھی ایک عددیہ ہے۔ ہم ایک دوسری مثال پر غور کریں گے: اگر کسی ایک دن کا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت علی الترتیب 35.6°C اور 24.2°C اور 11.4°C دونوں کا فرق $24.2 - 11.4 = 12.8^{\circ}\text{C}$ ہوگا۔ اس طرح اگر الونیم کے کسی ہموار ٹھوٹوں مکعب کا بازو 10 cm ہے اور اس کی میت 2.7 kg ہے تو اس کا جنم $2.7 \times 10^3\text{ kg m}^3$ (ایک عددیہ) ہوگا اور کشافت 10^{-3} m^3 بھی ایک عددیہ ہے۔

ایک سمتیہ مقدار وہ ہے جس میں عددی قدر اور سمت دونوں ہوتے ہیں اور وہ جمع کے قانون مثلا (triangle law of addition) یا معاول طور پر جمع کے متوالی اضلاع قانون (parallelogram law of addition) کی تعمیل کرتا ہے۔ اس طرح ایک سمتیہ کو اس کی قدر کے عدد اور سمت کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ ایسی مقداریں جو سمتیوں کے ذریعہ ظاہر کی جاتی ہیں: نقل (displacement)، رفتار، اسراع اور قوت۔

شکل [a] 4.2 میں دو مساوی سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کو دکھایا گیا ہے۔ ہم ان کی مساویت کی جانچ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ \mathbf{B} کو اس کے متوازی کھسکائیے تاکہ اس کی دم سمتی \mathbf{A} کی دم پر منطبق ہو جائے۔ پھر چونکہ ان کے چوٹیاں S اور P بھی منطبق ہیں لہذا دونوں سمتیے برابر کھلائیں گے۔

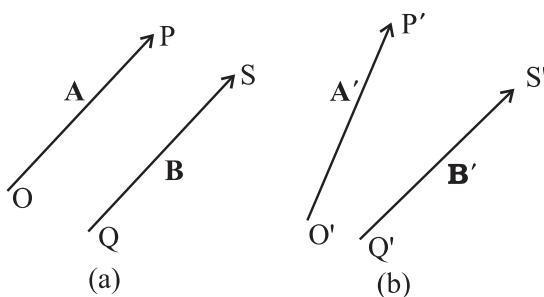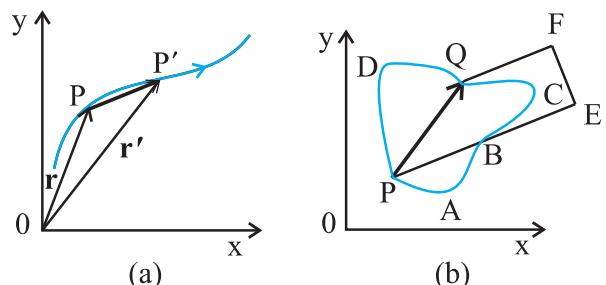

شکل 4.2 (a) دو مساوی سمتیے \mathbf{A} اور \mathbf{B} ، (b) دو سمتیے ' \mathbf{A} ' اور ' \mathbf{B} ' غیر مساوی ہیں اگرچہ ان کی لمبائیاں مساوی ہیں۔

عمومی شکل میں اس مساویت کو $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ کے طور پر لکھتے ہیں۔ اس بات پر غور کیجیے کہ شکل (b) 4.2 میں اگرچہ سمتیے ' \mathbf{A} ' اور ' \mathbf{B} ' کی عددی قدر مساوی ہے مگر پھر بھی دونوں سمتیے مساوی نہیں ہیں کیونکہ ان کی سمتیں الگ الگ ہیں۔ اگر ہم ' \mathbf{B} ' کو اس کے ہی متوازی کھسکائیں گے تو بھی ' \mathbf{B} ' کی چوٹی 'S'، ' \mathbf{A} ' کی چوٹی 'P' پر منطبق نہیں ہوگی۔

4.3 حقیقی اعداد سے سمتیوں کی ضرب (MULTIPLICATION OF VECTORS BY REAL NUMBERS)

اگر ایک سمتیہ \mathbf{A} کو کسی ثابت عدد λ سے ضرب کریں تو ہمیں ایک سمتیہ ہی ملتا ہے جس کی عددی قدر \mathbf{A} کی عددی قدر کی λ گنا ہو جاتی ہے اور جس کی سمت بھی وہی ہے جو \mathbf{A} کی ہے۔ اس حاصل ضرب کو ہم \mathbf{A} کی λ لکھتے ہیں۔
(اگر $0 < \lambda$) $|\lambda \mathbf{A}| = \lambda |\mathbf{A}|$

شکل (a) مقام اور نقل سمتیے (b) نقل سمتیہ \mathbf{PQ} اور حرکت کے مختلف راستے



یہاں یہ بات اہم ہے کہ نقل سمتیے کو ایک خط مستقیم سے ظاہر کرتے ہیں جو شے کے آخری مقام کو اس کے ابتدائی مقام سے جوڑتا ہے اور یہ اس حقیقی راستے پر انحراف نہیں کرتا جو شے کے ذریعہ نقاط کے درمیان طے کیا جاتا ہے۔ مثال کے لیے، جیسا کہ شکل 4.1b میں دکھایا گیا ہے، ابتدائی مقام P اور آخری مقام Q کے درمیان طے کردہ دوریاں جیسے $PABCQ$ اور $QFEDP$ الگ الگ ہیں لیکن نقل سمتیہ \vec{PQ} ہر صورت میں وہی ہے۔ اس طرح، کسی بھی دو نقاط کے درمیان نقل سمتیہ کی عددی قدر یا تو متحرک شے کی راہ کی لمبائی سے کم ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے۔ پچھلے باب میں بھی ایک خط مستقیم پر حرکت کے ضمن میں بحث کرتے وقت اسی حقیقت پر زور دیا گیا تھا۔

4.2.2 سمتیوں کی مساویت (Equality of Vectors)

دو سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کو صرف تبھی برابر کہا جاسکتا ہے جب ان کی عددی قدریں برابر ہوں اور ان کی سمت یکساں ہو۔*

* عددیوں کی جمع و تفریق صرف انہیں مقداروں کے لیے بامعنی ہوتی ہے جن کی اکائیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تاہم، آپ مختلف اکائیوں کے سمتیوں کو ضرب اور تقسیم کرسکتے ہیں۔

* ہمارے مطالعہ میں سمتیوں کے مقامات معین نہیں ہیں۔ اس لیے جب ایک سمتیہ کو خود اس کے متوازی منتقل کرتے ہیں تو سمتیہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح کے سمتیہ کو ہم آزاد سمتیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ طبیعی استعمال میں سمتیہ کے مقام یا اس کا اطلاقی خط اہم ہوتا ہے۔ ایسے سمتیوں کو ہم مقامی (localized) سمتیہ کہتے ہیں۔ (باب 7 دیکھئے)۔

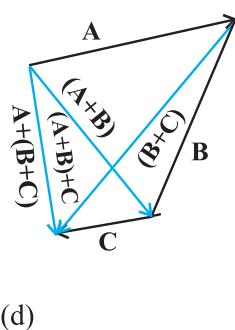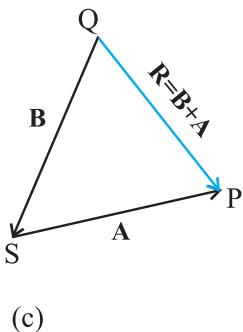

شکل 4.3 (a) سمتیہ \mathbf{A} اور (b) سمتیہ \mathbf{B} کو گرافی طریقے سے جوڑا گیا

(c) سمتیوں کے جوڑ سے متعلق اتصالی قانون

(d) سمتیوں کے جوڑ سے متعلق اتصالی قانون

ہیں۔ لہذا λ کے ابعاد λ اور \mathbf{A} کے ابعاد کے حاصل ضرب کے برابر ہوں گے۔ مثال کے لیے اگر ہم کسی مستقلہ رفتار سمتیہ کو کسی مدت (وقت) سے ضرب کریں تو ہمیں ایک نقل سمتیہ حاصل ہوگا۔

4.4 سمتیوں کی جمع و تفریق : گرافی طریقہ


(ADDITION AND SUBTRACTION OF VECTORS:
GRAPHICAL METHOD)

جیسا کہ حصہ 4.2 میں بتایا جا چکا ہے کہ تعریف کے رو سے سمتیہ جمع کے قانون مثلث یا معادل طور پر جمع کے متوالی الاضلاع کے قانون کی تعیین کرتے ہیں۔ اب ہم گرافی طریقے کے ذریعہ جمع کے اس قانون کو بیان کریں گے۔ جیسا شکل 4.4(a) میں دکھایا گیا ہے، کسی مستوی میں واقع دو سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} پر غور کرتے ہیں۔ ان سمتیوں کو ظاہر کرنے والے خطی قطعات کی لمبائیاں سمتیوں کی عددی قدروں کے تناسب ہوتی ہیں۔ جمع $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ حاصل کرنے کے لیے شکل 4.4(b) کے مطابق ہم سمتیہ \mathbf{B} اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کی دم سمتیہ \mathbf{A} کی چوٹی پر ہو۔ پھر ہم \mathbf{A} کی دم کو \mathbf{B} کے سرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ خط OQ حاصل سمتیہ $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ کو ظاہر کرتا ہے جو سمتیہ \mathbf{A} اور \mathbf{B} کا حاصل جمع ہے۔ چونکہ سمتیوں کے جوڑنے کے اس طریقے میں ایک سمتیہ کی چوٹی کو دوسرے کی دم سے جوڑتے ہیں، اس لیے اس گرافی طریقے کو چوٹی سے دم (head-to-tail) طریقے کے نام سے


مثال کے لیے اگر \mathbf{A} کو 2 سے ضرب کیا جائے تو حاصل سمتیہ $2\mathbf{A}$ ہوگا [شکل (a)] جس کی سمت \mathbf{A} کی سمت ہوگی اور عددی قدر $|2\mathbf{A}|$ کی دو گی ہوگی۔

سمتیہ \mathbf{A} کو اگر ایک منفی عدد (λ) سے ضرب کریں تو ایک دوسرا سمتیہ حاصل ہوتا ہے جس کی سمت \mathbf{A} کی مخالف ہے اور جس کی عددی قدر $|\lambda\mathbf{A}|$ کی (λ) گئی ہوتی ہے۔

اگر کسی سمتیہ \mathbf{A} کو منفی اعداد -1 اور -1.5 سے ضرب کریں تو حاصل سمتیہ (b) 4.3 جیسے ہوں گے۔

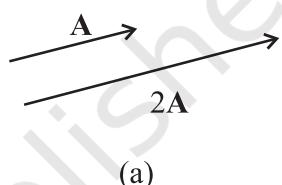


(a)

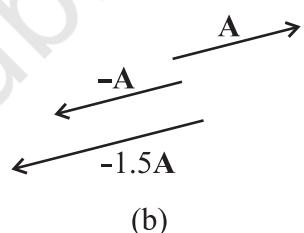


(b)

شکل 4.3 (a) سمتیہ \mathbf{A} اور اسے مثبت عدد سے ضرب کرنے پر حاصل سمتیہ (b) سمتیہ \mathbf{A} اور اسے منفی اعداد -1 اور -1.5 سے ضرب کرنے پر حاصل سمتیہ

جس جز ضربی λ کے ذریعہ سمتیہ \mathbf{A} کو ضرب کیا جاتا ہے وہ کوئی عدد یہ ہو سکتا ہے اور اس کی اپنی طبیعی ابعاد (dimension) کچھ بھی ہو سکتی

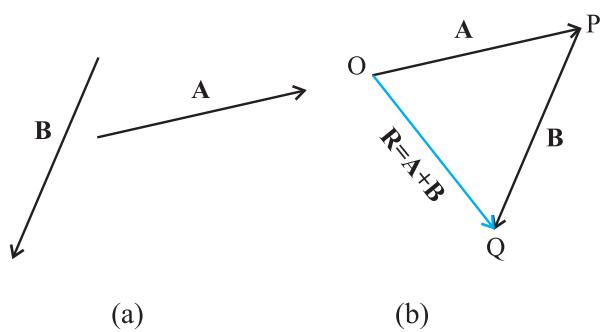

(a)

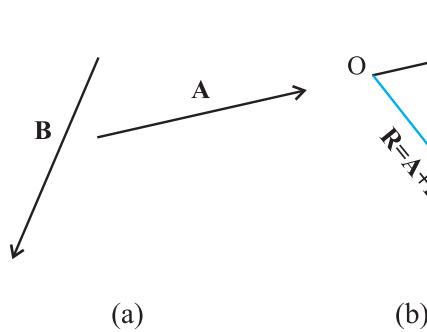

(b)

کی جاتی ہے اور اسے معدوم (null) سمتیہ یا صفر سمتیہ (zero vector) کہتے ہیں۔

$$\mathbf{A} - \mathbf{A} = \mathbf{0}, |\mathbf{0}| = 0 \quad (4.3)$$

چونکہ معدوم سمتیہ کی عددی قدر صفر ہے اس لیے اس کی سمت کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل جب ہم ایک سمتیہ \mathbf{A} کے عدو کو صفر سے ضرب کرتے ہیں تو نتیجہ نہیں ایک ثالث سمتیہ ہی ملے گا۔ $\mathbf{0}$ کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں :

$$\begin{aligned} \mathbf{A} + \mathbf{0} &= \mathbf{A} \\ \lambda \mathbf{0} &= \mathbf{0} \\ \mathbf{0}\mathbf{A} &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (4.4)$$

صفر سمتیہ کا طبیعی مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ [شکل(a)] میں دکھایا گیا ہے۔ ہم ایک مستوی میں مقام اور نقل سمتیوں پر غور کرتے ہیں۔ مان لیجیے کہ کسی وقت t پر کوئی شے P پر ہے۔ اور وہ P تک جا کر پھر P پر واپس آ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں شے کا نقل کیا ہوگا؟ چونکہ ابتدائی اور آخری مقام منطبق ہو جاتے ہیں، اس لیے ”معدوم سمتیہ“ ہو گا۔

سمتیوں کی تفریق کو سمتیوں کی جمع کی اصطلاح میں معرف کیا جاسکتا ہے۔ دو سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کے فرق کو ہم دو سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کی جمع کے طور پر درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں :


جانا جاتا ہے۔ دونوں سمتیے اور ان کا حاصل کسی مثلث کے تین ضلعے تقسیل دیتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کو سمتیوں کی جمع کا مثلث قانون (triangle method of vector addition) بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم $\mathbf{B} + \mathbf{A}$ کا حاصل معلوم کریں تو بھی ہمیں وہی سمتیہ \mathbf{R} حاصل ہوتا ہے [شکل(c)] اس طرح سمتیوں کی جمع تقلیدی (commutative) ہوتی ہے۔

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A} \quad (4.1)$$


سمتیوں کی جمع اتصالی قانون (associative law) کی بھی تعمیل کرتی ہے جیسا کہ [شکل(d)] میں دکھایا گیا ہے۔ سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کو پہلے جوڑنے پر جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ وہی ہے جو سمتیوں \mathbf{B} اور \mathbf{C} کو پہلے جوڑ کر پھر \mathbf{A} کو جوڑنے پر ملتا ہے، یعنی

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) \quad (4.2)$$

دو مساوی اور مختلف سمتیوں کو جوڑنے پر کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ہم دو سمتیوں \mathbf{A} اور $-\mathbf{A}$ (جو \mathbf{A} کا مساوی لیکن مختلف ہے) جنہیں [شکل(b)] میں دکھایا ہے، پر غور کرتے ہیں۔ ان کی جمع $(\mathbf{A} + -\mathbf{A})$ ہے کیونکہ سمتیوں کی قدر ہیں وہی ہیں لیکن سمتیں مختلف ہیں، اس لیے حاصل کی قدر 0 سے ظاہر

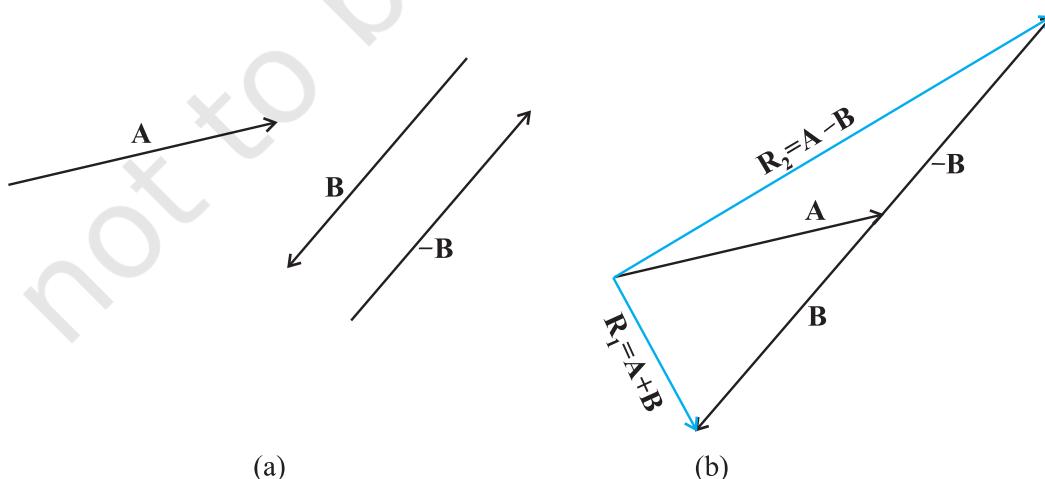

شکل 4.5 (a) دو سمتیے \mathbf{A} اور \mathbf{B} ، $-\mathbf{B}$ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ (b) سمتیہ \mathbf{A} سے سمتیہ \mathbf{B} کو نفی کرنے پر حاصل \mathbf{R}_2 ہے۔ موازنہ کے لیے سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کا جوڑ یعنی \mathbf{R}_1 بھی دکھایا گیا ہے۔

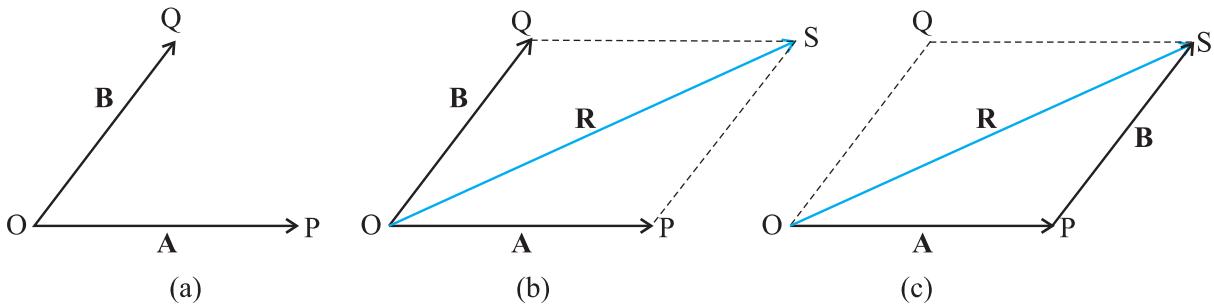

شکل 4.6 (a) دو سمتیے \mathbf{A} اور \mathbf{B} ، جن کی دمین ایک مشترکہ مبدأ پر ہیں۔ (b) متوازی الاضلاع کے طریقے کے ذریعہ $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ کا جمع حاصل کرنا (c) دو سمتیوں کو جوڑنے کی متوازی الاضلاع کا طریقہ مثلث طریقے کے معادل ہے۔


ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس طرح دونوں طریقے مساوی ہیں۔

مثال 4.1 کسی دن بارش 35 m s^{-1} کی چال سے عمودی طور پر

نیچے کی جانب آ رہی ہے۔ پھر دیر بعد ہوا 12 m s^{-1} کی چال سے مشرق سے مغرب کی سمت کی طرف چلتی ہے۔ میں اسٹاپ پر کھڑے کسی بڑے کو اپنا چھاتا کس سمت میں پکڑنا چاہیے؟


$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B}) \quad (4.5)$$

اسے شکل 4.5 میں دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ \mathbf{B} کو سمتیہ \mathbf{A} میں جوڑ کر $\mathbf{R}_2 = (\mathbf{A} - \mathbf{B})$ حاصل ہوتا ہے۔ موائزہ کے لیے اسی شکل میں سمتیہ $\mathbf{R}_1 = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ متوازی الاضلاع کے طریقے کا استعمال کر کے بھی ہم دو سمتیوں کی جمع حاصل کر سکتے ہیں۔ مان یہ جیہے ہمارے پاس دو سمتیے \mathbf{A} اور \mathbf{B} ہیں۔ ان سمتیوں کو جوڑنے کے لیے ان کی دم کو ایک مشترک بنیادی نقطہ O پر لاتے ہیں جیسا کہ [شکل (a)] میں دکھایا گیا ہے۔ پھر ہم \mathbf{A} کی چوٹی سے \mathbf{B} کے متوازی الاضلاع کے خط کھینچتے ہیں اور \mathbf{B} کی چوٹی سے \mathbf{A} کے متوازی الاضلاع کے خط کھینچ کر متوازی الاضلاع $OQSP$ پورا کرتے ہیں۔ جس نقطہ پر یہ دونوں خط ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، اسے مبدأ O سے جوڑ دیتے ہیں۔ حاصل سمتیہ \mathbf{R} کی سمت مشترکہ مبدأ O سے متوازی الاضلاع کے وتر (OS) کی سمت میں ہوگی [شکل (b)]۔ [شکل (c)] میں سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کا حاصل نکالنے کے لیے قانون مثلث (triangle law) کا استعمال دکھایا گیا ہے۔ دونوں شکلوں سے ظاہر ہے کہ دونوں طریقوں سے

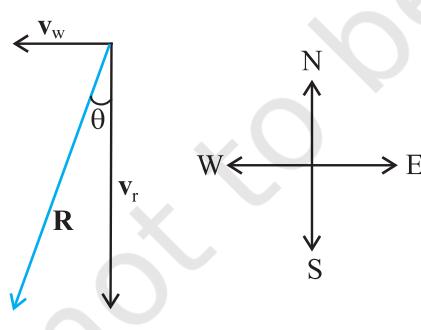

شکل 4.7

جواب بارش اور ہوا کی رفتاروں کو سمتیوں v_r اور v_w سے شکل 4.7 میں دکھایا گیا ہے۔ ان کی سمتیں سوال کے مطابق ظاہر کی گئی ہیں۔ سمتیوں کی جمع کے قانون کے مطابق v_r اور v_w کا حاصل \mathbf{R} شکل میں کھینچا گیا ہے۔ \mathbf{R} کی قدر ہوگی،

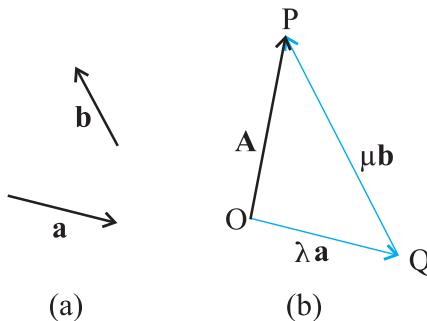

شکل 4.8 دو غیر خطی سمتی \mathbf{a} اور \mathbf{b} (a) سمتی \mathbf{A} کا \mathbf{a} اور \mathbf{b} کی اصطلاحات میں جز تجزیہ

ہم کہہ سکتے ہیں کہ \mathbf{A} کو \mathbf{a} اور \mathbf{b} کی سمت دوازرا، علی الترتیب سمتی $\lambda \mathbf{a}$ اور سمتی $\mu \mathbf{b}$ میں جز تجزیہ کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے کا استعمال کر کے ہم کسی سمتی کو دو سمتی اجزاء میں جز تجزیہ کر سکتے ہیں اس طرح کہ یہ تینوں ایک ہی مستوىی میں واقع ہوں۔ اکائی عددی قدر کے سمتیوں کی مدد سے مستطیل نما کارتیزی نظام کے مطابق کسی سمتی کا جز تجزیہ آسان ہوتا ہے۔ ایسے سمتیوں کو اکائی سمتی (unit vector) کہتے ہیں۔ جس پر اب ہم غور کریں گے۔ اکائی سمتی وہ سمتی ہوتا ہے جس کی عددی قدر ایک ہو اور جو کسی خصوصی سمت میں ہو۔ نہ تو اس کے کوئی ابعاد ہوتی ہیں اور نہ کوئی اکائی۔ محض سمت کا تعین کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ شکل 4.9(a) میں دکھائے گئے ایک مستطیل نما کارتیزی نظام کے x , y اور z محوروں کے موافق اکائی سمتیوں کو ہم علی الترتیب $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$ اور $\hat{\mathbf{k}}$ کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ سبھی اکائی سمتی ہیں، اس لیے

$$|\hat{\mathbf{i}}| = |\hat{\mathbf{j}}| = |\hat{\mathbf{k}}| = 1 \quad (4.9)$$

یہ اکائی سمتی ایک دوسرے پر عمود ہیں۔ دوسرے سمتیوں سے ان کی الگ شناخت کے لیے ہم نے اس کتاب میں موٹے ٹائپ کے اوپر ایک کیپ (A) لگایا ہے۔ کیونکہ اس باب میں ہم صرف دو بعدی حرکت کا مطالعہ کر رہے ہیں لہذا ہمیں صرف دو اکائی سمتیوں کی ضرورت ہو گی۔ اگر

$$R = \sqrt{v_r^2 + v_w^2} = \sqrt{35^2 + 12^2} \text{ ms}^{-1} = 37 \text{ ms}^{-1}$$

عمودی سمت سے R کے ذریعہ بنایا جانے والا زاویہ θ یوں دکھایا جاسکتا ہے:

$$\tan \theta = \frac{V_w}{V_r} = \frac{12}{35} = 0.343$$

یا

$$\theta = \tan^{-1}(0.343) = 19^\circ$$

لہذا θ کے کوپنچھا تا عمودی مستوىی میں عمودی سمت سے 19° کا

زاویہ بناتے ہوئے مشرق کی سمت میں رکھنا چاہیے۔

4.5 سمتیوں کا جز تجزیہ (RESOLUTION OF VECTORS)

مان لیجیے کہ \mathbf{a} اور \mathbf{b} کسی مستوىی میں مختلف سمتیوں والے دو غیر صفر سمتی ہیں اور \mathbf{A} کی مستوىی میں کوئی دیگر سمتی ہے (شکل 4.8)۔ تب \mathbf{A} کو دو سمتیوں کی شکل میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ایک سمتی \mathbf{a} کو کسی حقیقی عدد سے حاصل ضرب کر کے اور اسی طرح دوسرے سمتی \mathbf{b} کو کسی دوسرے حقیقی عدد سے ضرب کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے \mathbf{A} کھینچنے جس کی دم O اور چوٹی P ہے۔ پھر O سے \mathbf{a} کے متوازی ایک خط مسنتیم کھینچنے اور P سے ایک خط مسنتیم \mathbf{b} کے متوازی کھینچنے۔ مان لیجیے وہ ایک دوسرے کو پر قطع کرتے ہیں۔ تب

$$\mathbf{A} = \mathbf{OP} = \mathbf{OQ} + \mathbf{QP} \quad (4.6)$$

لیکن چونکہ \mathbf{a} , \mathbf{OQ} , \mathbf{b} , \mathbf{QP} کے متوازی ہے اور \mathbf{b} کے متوازی ہے اس لیے

$$\mathbf{OQ} = \lambda \mathbf{a}, \mathbf{QP} = \mu \mathbf{b} \quad (4.7)$$

جہاں λ اور μ حقیقی اعداد ہیں۔

$$\mathbf{A} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} \quad \text{لہذا،} \quad (4.8)$$

میں ظاہر کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} A_x &= A \cos \theta \\ A_y &= A \sin \theta \end{aligned} \quad (4.13)$$

مساوات 4.13 سے ظاہر ہے کہ کسی سمیتیہ کا جزو، زاویہ θ پر منحصر ہوتا ہے اور وہ ثابت، متفق یا صفر ہو سکتا ہے۔

کسی مستوی میں ایک سمیتیہ \mathbf{A} کو ظاہر کرنے کے لیے اب ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔

(i) اس کی عددی قدر A اور اس کے ذریعہ x -محور کے ساتھ بنائے گئے زاویہ θ کے ذریعہ، یا

(ii) اس کے اجزاء A_x اور A_y کے ذریعہ


اگر A اور θ ہمیں معلوم ہیں تو A_x اور A_y کی قدر میں مساوات (4.13) سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔ اگر A_x اور A_y معلوم ہوں تو A اور θ کی قدر درج ذیل سے معلوم کی جاسکتی ہے:

$$A_x^2 + A_y^2 = A^2 \cos^2 \theta + A^2 \sin^2 \theta$$


$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad (4.14)$$

اور


$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}, \theta = \tan^{-1} \frac{A_y}{A_x} \quad (4.15)$$

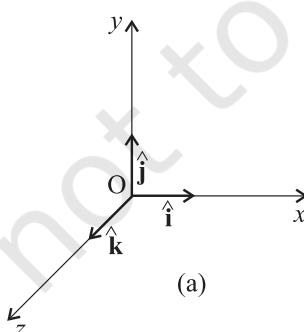

(a)

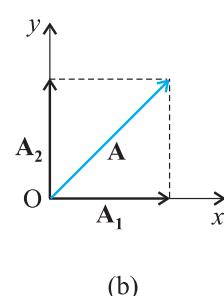

(b)

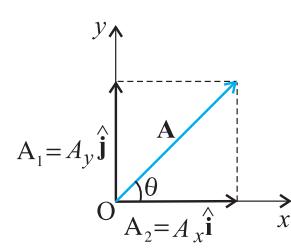

(c)

شکل 4.9 (a) اکائی سمیتیہ \hat{i} ، \hat{j} اور \hat{k} اور x ، y اور z محوروں پر ہیں (b) ایک سمیتیہ A کا، اس کے اجزاء A_1 اور A_2 میں، x اور y محوروں پر، جز تجزیہ کیا گیا ہے۔ (d) سمیتیہ \mathbf{A} کا x - y اور z محوروں کے مطابق اجزاء میں جز تجزیہ \vec{A}_1 اور \vec{A}_2 کو \hat{i} اور \hat{j} کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔

* اس بات پر غور کیجیے کہ α ، β اور γ فضा (space) میں زاویے ہیں۔ یہ ایسے دو خطوط کے جوڑے کے درمیان کے زاویے ہیں جو ہم سطح (coplanar) نہیں ہیں

کیونکہ سمتیہ تقلیلی اور اتصالی قوانین کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے مساوات (4.19) میں ظاہر کیے گئے سمتیوں کو درج ذیل طور پر از سر نو مرتب کر سکتے ہیں:

$$\mathbf{R} = (A_x + B_x) \hat{\mathbf{i}} + (A_y + B_y) \hat{\mathbf{j}} \quad (4.19b)$$

$$\mathbf{R} = R_x \hat{\mathbf{i}} + R_y \hat{\mathbf{j}} \quad \text{کیونکہ} \quad (4.20)$$

$$R_x = A_x + B_x, R_y = A_y + B_y \quad \text{اس لیے} \quad (4.21)$$

اس طرح حاصل سمتیہ \mathbf{R} کا ہر ایک جزو سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کے مطابق اجزا کی جمع کے برابر ہوتا ہے۔

تین ابعاد (dimensions) میں، ہمارے پاس ہے:

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} + A_z \hat{\mathbf{k}}$$

$$\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{i}} + B_y \hat{\mathbf{j}} + B_z \hat{\mathbf{k}}$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = R_x \hat{\mathbf{i}} + R_y \hat{\mathbf{j}} + R_z \hat{\mathbf{k}}$$

ابھی تک اس طریقے میں ہم نے ایک $x-y$ مستوی میں کسی سمتیہ کو اس کے اجزاء میں جز تجزیہ کیا ہے لیکن اسی طریقے کے ذریعہ کسی سمتیہ \mathbf{A} کا تین ابعاد میں، x ، y اور z محوروں کے مطابق، تین اجزاء میں جز تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر \mathbf{A} اور x ، y اور z محوروں کے درمیان $*$ زاویہ علی الترتیب α ، β اور γ ہوں [شکل (d)] تو

$$A_x = A \cos \alpha, A_y = A \cos \beta, A_z = A \cos \gamma \quad (4.16a)$$

عمومی شکل میں

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} + A_z \hat{\mathbf{k}} \quad (4.16b)$$

سمتیہ \mathbf{A} کی عددی قدر

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (4.16c)$$

ایک مقام سمتیہ \mathbf{r} (position vector) کو درج ذیل طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{r} = x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}} + z \hat{\mathbf{k}} \quad (4.17)$$

یہاں x ، y ، z اور z سمتیہ \mathbf{r} کے محوروں $-x$ ، $-y$ ، $-z$ پر اجرا ہیں۔

4.6 سمتیہ جمع: تجزیاتی طریقہ (VECTOR ADDITION : ANALYTICAL METHOD)

اگرچہ سمتیوں کو جوڑنے کا گرافی طریقہ ہمیں سمتیوں اور ان کے حاصل سمتیہ کو واضح طور پر سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ طریقہ یقیناً ہوتا ہے اور اس کی صحت و درستی بھی محدود ہوتی ہے۔ سمتیوں کو ان کے مطابق اجزا کو ملا کر جوڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مان لیجیے کہ کسی مستوی $x-y$ میں دو سمتیہ \mathbf{A} اور \mathbf{B} ہیں جن کے اجزاء A_x ، A_y اور B_x ، B_y ہیں تو

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} \quad (4.18)$$

$$\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{i}} + B_y \hat{\mathbf{j}}$$

مان لیجیے کہ \mathbf{R} ان کا حاصل جمع ہے، تو

$$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

$$= (A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}}) + (B_x \hat{\mathbf{i}} + B_y \hat{\mathbf{j}}) \quad (4.19a)$$

تو سمتیہ $\mathbf{T} = \mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}$ کے اجزاء درج ذیل ہوں گے:

$$T_x = a_x + b_x - c_x$$

$$T_y = a_y + b_y - c_y$$

$$T_z = a_z + b_z - c_z \quad (4.23b)$$

$$SN = B \sin \theta$$

$$OS^2 = (A+B \cos \theta)^2 + (B \sin \theta)^2$$

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta \quad \text{یا}$$

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta} \quad (4.24a)$$

مثلث OSN میں،

$$SN = OS \sin \alpha = R \sin \alpha$$

اور مثلث PSN میں،

$$SN = PS \sin \theta = B \sin \theta$$

$$R \sin \alpha = B \sin \theta \quad \text{اس لیے،}$$

$$\frac{R}{\sin \theta} = \frac{B}{\sin \alpha} \quad (4.24b)$$

$$PM = A \sin \alpha = B \sin \beta \quad \text{اسی طرح}$$

$$\frac{A}{\sin \beta} = \frac{B}{\sin \alpha} \quad (4.24c)$$

مساوات (4.24b) اور (4.24c) کے اتحاد سے ہمیں حاصل ہوتا ہے،

$$\frac{R}{\sin \theta} = \frac{A}{\sin \beta} = \frac{B}{\sin \alpha} \quad (4.24d)$$

مساوات (4.24d) استعمال کرتے ہوئے، ہم حاصل کرتے ہیں،

$$\sin \alpha = \frac{B}{R} \sin \theta \quad (4.24e)$$

یہاں R کی قدر مساوات (4.24a) میں دی گئی ہے۔

$$\tan \alpha = \frac{SN}{OP+PN} = \frac{B \sin \theta}{A+B \cos \theta} \quad (4.24f)$$


مساوات (4.24a) سے حاصل R کی عدی قدر اور مساوات (4.24e)

سے اس کی سمت معلوم کی جاسکتی ہے۔ مساوات (4.24a) کو کوسائن

کا قانون (Law of cosines) کے طور پر جانا جاتا ہے اور مساوات

(4.24d) کو کوسائن کا قانون (Law of sines) کہا جاتا ہے۔

مثال 4.2 شکل 4.10 میں دکھائے گئے دو سمیوں A اور B کے درمیان کا زاویہ θ ہے۔ ان کے حاصل سمتیہ کی عدی قدر اور سمت ان کی عدی قدر اور θ کی اصطلاحات میں نکالیے۔

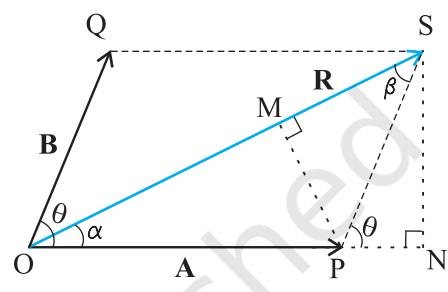

شکل 4.10


جواب شکل 4.10 کے مطابق مان بھیج کے OQ اور OP دو سمیوں A اور B کو ظاہر کرتے ہیں، جن کے درمیان کا زاویہ θ ہے۔ تب سمتیہ جمع کے متوازی الاضلاع کے قانون کے ذریعہ ہمیں حاصل سمتیہ R حاصل ہو گا جسے شکل میں OS کے ذریعہ دکھایا گیا ہے۔

$$R = A + B \quad \text{اس طرح}$$

شکل میں SN, OP پر عمود ہے اور OS, PM پر عمود ہے۔

$$OS^2 = ON^2 + SN^2$$

$$ON = OP + PN = A + B \cos \theta \quad \text{لیکن}$$

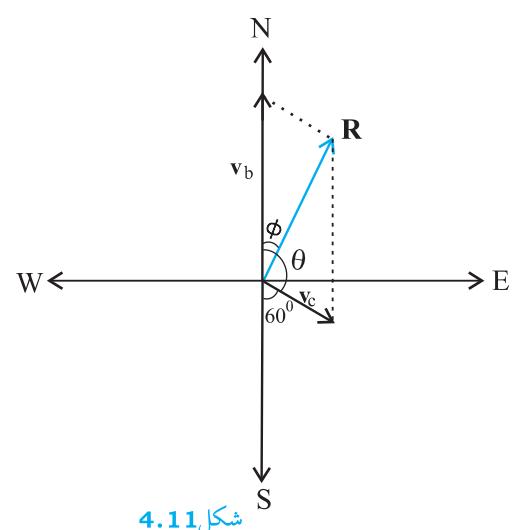


شکل 4.11

مثال 4.3 ایک موٹر بوٹ شمال کی جانب 25 km/h

رفار سے متحرک ہے اور اس خطے میں پانی کی دھارا کی رفتار 10

km/h ہے۔ پانی کی دھارا کی سمت جنوب سے مشرق کی طرف

60° پر ہے۔ موٹر بوٹ کی حاصل رفتار دریافت کیجیے۔

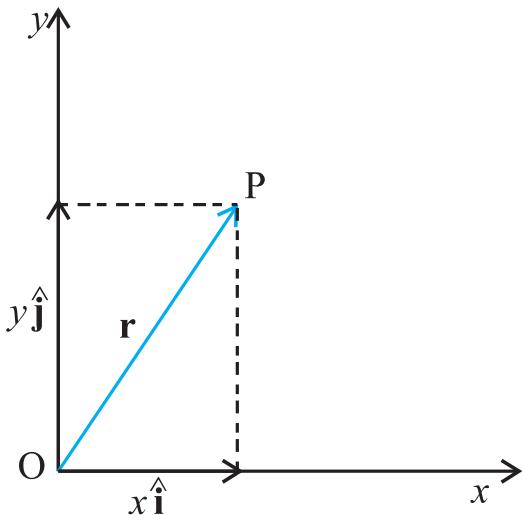

جواب شکل 4.11 میں سمتیہ \mathbf{v}_b موڑ بوج کی رفتار کو اور \mathbf{v}_c پانی کی دھارا کی رفتار کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوال کے مطابق شکل میں ان کی سمتیہ دکھائی گئی ہیں۔ سمتیہ جمع کے متوازی الاضلاع طریقہ کے مطابق حاصل \mathbf{R} کی سمت شکل میں دکھائی گئی ہے۔ کوسائن قانون کا استعمال کر کے ہم \mathbf{R} کی عددی قدر نکال سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{v_b^2 + v_c^2 + 2v_b v_c \cos 120^\circ} \\ &= \sqrt{25^2 + 10^2 + 2 \times 25 \times 10 (-1/2)} \approx 21.8 \text{ km/h} \end{aligned}$$

\mathbf{R} کی سمت معلوم کرنے کے لیے ہم سائن قانون کا استعمال کرتے ہیں۔

یعنی

$$\begin{aligned} \frac{R}{\sin \theta} &= \frac{v_c}{\sin \phi} \quad \text{یا} \quad \sin \phi = \frac{v_c}{R} \sin \theta \\ &= \frac{10 \times \sin 120^\circ}{21.8} = \frac{10\sqrt{3}}{2 \times 21.8} \approx 0.397 \\ \phi &\approx 23.4^\circ \end{aligned}$$

4.7 ایک مستوى میں حرکت

شکل 4.12 (a) ایک ذرے کے مقام سمتیہ \mathbf{r} (b) نقل $\Delta \mathbf{r}$ اور او سط رفتار \mathbf{v}

مان لیجیے کہ ایک ذرہ شکل 4.12 میں موٹے خط سے ظاہر کیے گئے تھنی پر حرکت کرتا ہے۔ کسی وقت t پر اس کا مقام P ہے اور دوسرے وقت t' پر اس کا مقام P' ہے۔ ذرے کے نقل کو ہم درج ذیل طور پر لکھیں گے:

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r} \quad (4.25)$$

جو P سے P' کی سمت میں ہے۔ مساوات 4.25 کو ہم سمتیوں کے اجزاء کی شکل میں درج ذیل طور پر ظاہر کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= (x' \hat{\mathbf{j}} + y' \hat{\mathbf{j}}) - (x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}}) \\ &= \hat{\mathbf{i}} \Delta x + \hat{\mathbf{j}} \Delta y \end{aligned}$$

(MOTION IN A PLANE)

اس حصہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سمتیہ کے استعمال سے دو بعد میں حرکت کو سطح بیان کیا جاتا ہے۔

(Position Vector and Displacement)

4.7.1 مقام سمتیہ اور نقل

کسی مستوى میں واقع ذرے P کا، x -y-حوالہ جاتی فریم کے مبدے کے مطابق مقام سمتیہ \mathbf{r} [شکل 4.12] درج ذیل مساوات سے ظاہر کرتے ہیں:

$$\mathbf{r} = x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}}$$

یہاں x اور y ، x اور y محوروں کے مطابق \mathbf{r} کے اجزاء ہیں۔ انہیں ہم شے کے کو آرڈی نیٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔

Δt کی تخلی قدر وہ یعنی $\Delta t_1, \Delta t_2$ اور Δt_3 کے لیے ذرہ کی اوسط رفتار \bar{v} کی سمت کو دھایا گیا ہے۔ یعنی ($\Delta t_1 > \Delta t_2 > \Delta t_3$) جیسے ہی $0 < \Delta t \rightarrow 0$ ، اوسط رفتار کی سمت را کے مماس (tangent) کی سمت ہو جاتی ہے [شکل 4.13(d)]۔ راہ کے کسی بھی نقطے پر، ایک شے کی رفتار کی سمت، اس نقطے پر، راستہ پر مماسی ہوتی ہے اور حرکت کی سمت میں ہوتی ہے۔

ہم اجزاء کی شکل میں \vec{v} کو لکھ سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \hat{\mathbf{j}} \right) \quad (4.29) \\ &= \hat{\mathbf{i}} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \hat{\mathbf{j}} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} \\ \mathbf{v} &= \hat{\mathbf{i}} \frac{dx}{dt} + \hat{\mathbf{j}} \frac{dy}{dt} = v_x \hat{\mathbf{i}} + v_y \hat{\mathbf{j}} \end{aligned}$$

جہاں، $\Delta x = x' - x, \Delta y = y' - y \quad (4.26)$


رفتار (Velocity) شے کے نقل اور اس کے مطابق وقفہ وقت کی نسبت کو ہم اوسط رفتار (average speed \bar{v}) کہتے ہیں، لہذا:

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x \hat{\mathbf{i}} + \Delta y \hat{\mathbf{j}}}{\Delta t} = \hat{\mathbf{i}} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \hat{\mathbf{j}} \frac{\Delta y}{\Delta t} \quad (4.27)$$

یا $\bar{\mathbf{v}} = \bar{v}_x \hat{\mathbf{i}} + \bar{v}_y \hat{\mathbf{j}}$

چونکہ $\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ ، اوسط رفتار کی سمت وہی ہوگی، جو $\Delta \mathbf{r}$ کی ہے۔ (شکل 4.12) متحرک شے کی رفتار (ساعتی رفتار) اوسط رفتار کی انتہائی قدر (limiting value) جبکہ وقفہ وقت صفر کے نزدیک تر ہو، سے دی جاتی ہے۔

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \quad (4.28)$$

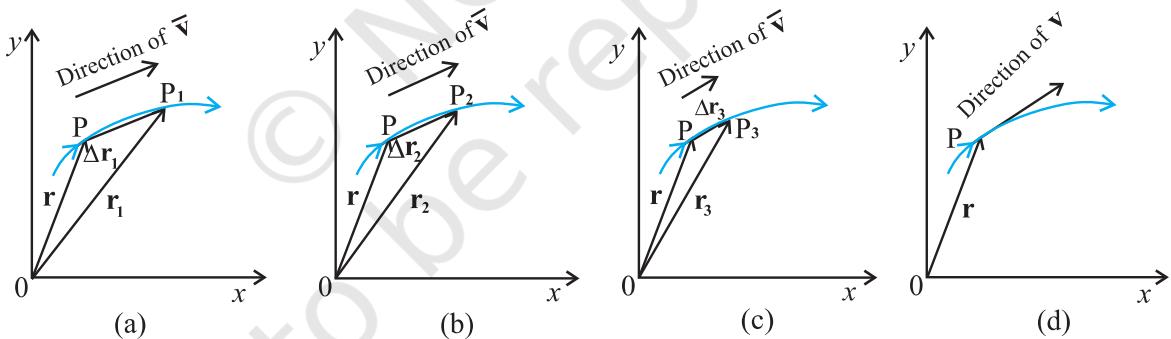

شکل 4.13 جیسے جیسے وقفہ وقت Δt ، صفر کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، اوسط رفتار، رفتار \vec{v} کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ \vec{v} کی سمت اس خط کے متوازی ہے جو راستہ پر مماس ہے۔

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt} \quad (4.30 \text{ a})$$

جہاں،

لہذا اگر وقت کے تفاضل کے طور پر ہمیں کو آرڈی نیٹس اور y اور x (coordinaters) عبارتیں معلوم ہیں تو ہم درج بالا مساواتوں کا استعمال v_x اور v_y نکالنے میں کر سکتے ہیں۔

سمتیہ \mathbf{v} کی عددی قدر درج ذیل ہوگی،

شکل 4.13(a) 4.13(d) کی مدد سے اس انتہائی قدر کو معلوم کرنے کے عمل کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان شکلوں میں موٹا خط اس شے کے ذریعے اختیار کی گئی راہ کو ظاہر کرتا ہے جو وقت t پر نقطہ P پر ہے۔ اس شے کے مقامات، $\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3$ ، وقوتوں کے بعد علی الترتیب، P_1, P_2, P_3 سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان وقوتوں میں ذرے کا نقل علی الترتیب، شکلوں (a), (b), (c) میں، علی الترتیب، $\Delta \mathbf{r}_1, \Delta \mathbf{r}_2, \Delta \mathbf{r}_3$ ہے۔

$$\bar{a} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta(v_x \hat{i} + v_y \hat{j})}{\Delta t} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \hat{j} \quad (4.31a)$$

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \quad \text{یا،} \quad (4.31b)$$


اسراع (لحاظی اسراع) اوسط اسراع کی وہ انہائی قدر ہے جو وقت کو صفر کے نزدیک تر کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} \quad (4.32 a)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \hat{i} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} + \hat{j} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \\ \mathbf{a} &= a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \end{aligned}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} \quad (4.32 c) *$$

رفتار کی طرح یہاں بھی شے کی حرکت کے راستے کو ظاہر کرنے والے گراف کے ذریعے، اسراع کی تعریف کے لیے ہم گرافی طریقے سے انہائی قدر حاصل کرنے کے عمل کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسے شکلوں (a) 4.15 (d) میں دکھایا گیا ہے۔ کسی وقت t پر ذرے کے مقام کو

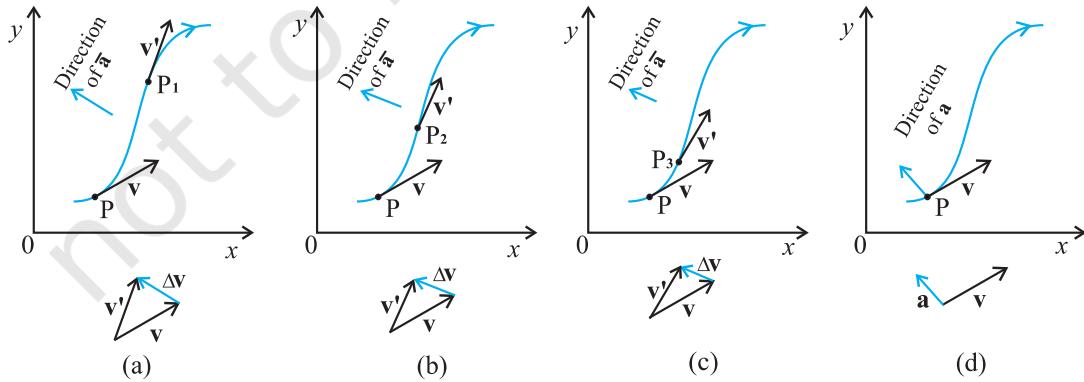


شکل 4.15 تین وقت اسراق کے لیے اوسط اسراق کے لیے اس کے زاویہ θ کے تحد اس کے زاویہ کے مطابق وقت Δt کے تناوب کے برابر ہوتا ہے۔

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (4.30 b)$$

اور \mathbf{v} کی سمت زاویہ θ کے ذریعہ درج ذیل طور پر ظاہر ہو گی:

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}, \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right) \quad (4.30 c)$$

ایک رفتار سمتی v کے لیے v_x اور v_y شکل 4.14 میں دکھائے گئے ہیں۔

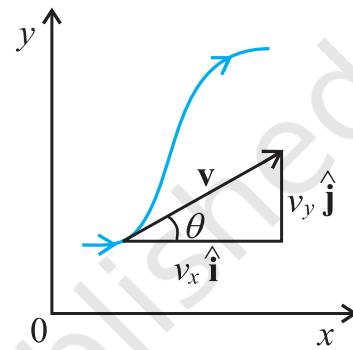

شکل 4.14 رفتار \mathbf{v} کے جزو v_x اور v_y اور زاویہ θ جو یہ x -محور سے بناتا ہے۔ نوٹ کریں کہ $v_x = v \cos \theta$, $v_y = v \sin \theta$

اس سمتی (Acceleration) میں متحرک شے کا اوسط اسراق a اس کی رفتار میں تبدیلی اور اس کے مطابق وقت Δt کے تناوب کے برابر ہوتا ہے۔

$$a_x = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad a_y = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) = \frac{d^2 y}{dt^2} \quad * \quad \text{اور } y \text{ اور } x \text{ کے معاملے میں، } a_x \text{ اور } a_y \text{ کو اس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے۔}$$

$$a = 4.0 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{y की سمت میں})$$

$$\therefore t = 1.0 \text{ s},$$

$$\mathbf{v} = 3.0\hat{\mathbf{i}} + 4.0\hat{\mathbf{j}}$$

$$v = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.0 \text{ m s}^{-1}$$

اس کی قدر ہے،

اس کی سمت ہے،

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \cong 53^\circ$$

محور-x کے ساتھ

4.8 کسی مستوی میں مستقل اسراع کے ساتھ حرکت (MOTION IN A PLANE WITH CONSTANT ACCELERATION)

مان لیجیے کہ کوئی شے ایک مستوی $y-x$ میں حرکت کر رہی ہے اور اس کے اسراع یعنی \mathbf{a} کی قدر مستقل ہے۔ کسی وقف وقت میں اوسط اسراع اس مستقل اسراع کے برابر ہوگا۔ مان لیجیے کسی وقت $t = 0$ پر شے کی رفتار \mathbf{v}_0 اور وقت t پر اس کی رفتار \mathbf{v} ہے۔

تب تعریف کے مطابق،

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}_0}{t - 0} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}_0}{t}$$

یا

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t \quad (4.32 \text{ a})$$

درج بالا مساوات کو سمتیوں کے اجزاء کی شکل میں درج ذیل طور پر

ظاہر کرتے ہیں:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t \quad (4.33 \text{ b})$$

اب ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ مقام سمتیوں کس طرح بدلتا ہے۔ یہاں یک بعدی رفتار کے لیے بتائیے گئے طریقے کا استعمال کریں گے۔ مان لیجیے کہ $t=0$ اور v_0 وقت پر ذرے کے مقام سمتیوں \vec{r}_0 اور \vec{r} ہیں اور ان ساعتوں پر ذرے کی رفتار \mathbf{v}_0 اور \mathbf{v} ہیں تب وقفہ وقت $t=0=t$ کے

نقطہ P کے ذریعہ دکھایا گیا ہے۔ $\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3$ ($\Delta t_1 > \Delta t_2 > \Delta t_3$) کے بعد ذرے کے مقام علی الترتیب نقاط P_1, P_2, P_3 کے ذریعہ ظاہر کیے گئے ہیں۔ شکلوں (4.15 a, b, c) میں ان سچی نقاط، پر رفتار سمتیوں کو بھی دکھایا گیا ہے۔ ہر ایک Δt کے لیے سمتی جمع کے مثلث قانون کا استعمال کر کے $\Delta \mathbf{v}$ حاصل کی گئی ہے تعریف کے مطابق، اوسط اسراع کی سمت وہی ہے جو $\overrightarrow{\Delta v}$ کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے Δt کی قدر گھٹتی جاتی ہے ویسے ویسے $\Delta \mathbf{v}$ کی سمت بھی بدلتی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسراع کی بھی سمت بدلتی ہے۔ آخر کار $\Delta t \rightarrow 0$ حد میں [شکل (d)] اوسط اسراع، ساعتی اسراع ہو جاتا ہے اور اس کی سمت دکھائی گئی شکل کے مطابق ہوتی ہے۔

غور کریں کہ ایک بعد میں شے کی رفتار اور اسراع ہمیشہ ایک ہی خطِ مستقیم پر ہوتے ہیں (وہ یا تو ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں یا مخالف سمت میں) لیکن دو یا تین ابعاد میں حرکت کے لیے رفتار اور اسراع سمتیوں کے درمیان 0° سے 180° کے درمیان کوئی بھی زاویہ ہو سکتا ہے۔

مثال 4.4 کسی ذرے کا مقام $\mathbf{r} = 3.0t\hat{\mathbf{i}} + 2.0t^2\hat{\mathbf{j}} + 5.0\hat{\mathbf{k}}$

ہے جہاں t سکینڈ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ دیگر ضریبوں کی اکائی اس طرح ہیں کہ \mathbf{r} میٹر میں ظاہر ہو۔ (a) ذرے کا $\mathbf{v}(t)$ اور $\mathbf{a}(t)$ معلوم کیجیے (b) $\mathbf{v}(t)$ کی عددی قدر اور سمت معلوم کیجیے

جواب

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t) &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (3.0t\hat{\mathbf{i}} + 2.0t^2\hat{\mathbf{j}} + 5.0\hat{\mathbf{k}}) \\ &= 3.0\hat{\mathbf{i}} + 4.0t\hat{\mathbf{j}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = +4.0\hat{\mathbf{j}}$$

جواب مساوات (4.34a) سے $r_0 = 0$ کے لئے ذرے کا مقام دیا جاتا ہے:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2 \\ &= 5.0 \hat{\mathbf{i}} t + (1/2)(3.0 \hat{\mathbf{i}} + 2.0 \hat{\mathbf{j}}) t^2 \\ &= (5.0 t + 1.5 t^2) \hat{\mathbf{i}} + 1.0 t^2 \hat{\mathbf{j}}\end{aligned}$$

$$x(t) = 5.0 t + 1.5 t^2 \quad \text{اس لیے،}$$

$$y(t) = +1.0 t^2$$

$$t = ? , x(t) = 84 \text{ m} \quad \text{دیا ہے}$$

$$5.0 t + 1.5 t^2 = 84 \Rightarrow t = 6 \text{ s}$$

$$y = 1.0 (6)^2 = 36.0 \text{ m} \quad t = 6.0 \text{ s}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (5.0 + 3.0 t) \hat{\mathbf{i}} + 2.0 t \hat{\mathbf{j}} \quad \text{اب رفتار کے لیے،}$$

$$\mathbf{v} = 23.0 \hat{\mathbf{i}} + 12.0 \hat{\mathbf{j}} \quad t = 6 \text{ s}$$

$$= |\mathbf{v}| = \sqrt{23^2 + 12^2} \cong 26 \text{ m s}^{-1} \quad \text{اور جال،}$$

4.9 دو ابعاد میں نسبتی رفتار (RELATIVE VELOCITY)

IN TWO DIMENSIONS

حصہ 3.7 میں کسی خط مستقیم پر حرکت کے لیے جس نسبتی رفتار کے تصور سے ہم متعارف ہوئے ہیں، اس کی کسی مستوىی میں یا سے ابعادی حرکت کے لیے آسانی سے توسعہ کر سکتے ہیں۔ مانا کہ دواشیا A اور Rفتاروں \mathbf{v}_A اور \mathbf{v}_B سے متحرک ہیں (ہر ایک حرکت کسی مشترک حوالہ جاتی فریم جیسے زمین کے لحاظ سے)۔ لہذا شے A کی رفتار B کی نسبت سے:

$$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B \quad (4.35a)$$

اسی طرح شے A کی نسبت سے شے B کی رفتار درج ذیل ہوگی:

$$\mathbf{v}_{BA} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A$$

$$\mathbf{v}_{AB} = -\mathbf{v}_{BA} \quad \text{اس لیے،}$$

$$|\mathbf{v}_{AB}| = |\mathbf{v}_{BA}| \quad \text{اور،}$$

دوران ذرے کی اوسط رفتار $\frac{\mathbf{v} + \mathbf{v}_0}{2}$ ہوگی۔ نقل $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ ہوگا۔ کیونکہ نقل اوسط رفتار اور وقت کا ضریبیہ ہوتا ہے:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 &= \left(\frac{\mathbf{v} + \mathbf{v}_0}{2} \right) t = \left(\frac{(\mathbf{v}_0 + \mathbf{a} t) + \mathbf{v}_0}{2} \right) t \\ &= \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2 \quad (4.34 \text{ a})\end{aligned}$$

یہ بات آسانی سے ثابت کی جاسکتی ہے کہ مساوات (4.34a) کا مشتق (derivative) یعنی $d\mathbf{r}/dt$ مساوات (4.33a) دیتا ہے اور ساتھ ہی $t=0$ وقت پر $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ کی شرط کو بھی پورا کرتا ہے۔ مساوات (4.34a) کو اجزا کی شکل میں درج ذیل طور پر ظاہر کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned}x &= x_0 + v_{ox} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ y &= y_0 + v_{oy} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \quad (4.34 \text{ b})\end{aligned}$$

(4.34b) کی ایک فوری تشریح یہ ہے کہ x اور y مستوں میں حرکات ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی کسی مستوىی (دو ابعاد) میں حرکت کو دو الگ الگ ہم وقتی یک بعدی مستقلہ اسرا عی حرکتوں، جو باہمی عمودی مستوں میں ہوں، کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم نتیجہ ہے جو دو ابعاد میں شے کی حرکت کے تجزیے میں کارگر ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ تین ابعادی حرکت کے لیے بھی ہے۔ بہت سے طبیعی حالات میں دو عمودی مستوں کا انتخاب آسان ہوتا ہے جیسا کہ پروجنکٹیل حرکت کے لیے حصہ (4.10) میں دیکھیں گے۔

مثال 4.5 وقت $t=0$ پر کوئی ذرہ مبدأ سے $5.0 \hat{\mathbf{i}}$ m/s کی رفتار سے چلانا شروع کرتا ہے۔ $x-y$ مستوی میں اس پر ایک ایسی قوت لگاتی ہے جو اس میں مستقل اسرا عی $(3.0 \hat{\mathbf{i}} + 2.0 \hat{\mathbf{j}})$ m/s² پیدا کرتا ہے۔ (a) جس وقت پر ذرے کا x کو آڑ دی نیٹ 8.4m ہوا اس ساعت پر اس کا y کو آڑ دی نیٹ کیا ہوگا؟ (b) اس ساعت پر ذرے کی چال کیا ہوگی؟

آپ اس سوال اور مثال 4.1 کے فرق پر غور کیجیے۔ مثال 4.1 میں لڑکے کو دور قاروں کے حاصل (سمتیہ جمع) کا احساس ہوتا ہے جب کہ اس مثال میں خاتون کو سائیکل کی نسبت بارش کی رفتار (دونوں رفتاروں کے سمتیہ فرق) کا احساس ہوتا ہے۔

4.10 پروجکٹائل حرکت (PROJECTILE MOTION)

اس سے پہلے حصہ میں ہم نے جن تصورات کو فروغ دیا ہے ان کے اطلاق کے طور پر ہم پروجکٹائل کی حرکت کا مطالعہ کریں گے۔ جب کوئی شے اچھانے کے بعد اڑان میں ہی ہو تو اسے پروجکٹائل کہتے ہیں۔ ایسا پروجکٹائل فٹ بال، کرکٹ کی گیند، بیس بال یا دیگر کوئی بھی شے ہو سکتی ہے۔ کسی پروجکٹائل کی حرکت کو دو الگ الگ ہم وتنی حرکتوں کے اجزاء کا نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ایک جزو بغیر کسی اسراع کے افقی سمت میں ہوتا ہے اور دوسرا جز انتظامی سمت میں ہوتا ہے، جس پر کشش زمین کے سبب مستقلہ اسراع کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گیلیلو نے اپنی تحریر ڈایالاگ آن دی گریٹ ولٹسٹم (1632) میں پروجکٹائل حرکت کے افقی اور عمودی اجزاء کی ایک دوسرے سے بے تعلقی یا آزادی کا ذکر کیا تھا۔ اس مطالعہ میں ہم یہ مانیں گے کہ پروجکٹائل کی حرکت پر ہوا کی مزاحمت ناقابل لحاظ اثر ڈالتی ہے۔ مانا کہ پروجکٹائل کو ایسی سمت میں v_0 رفتار سے پھینکا گیا ہے جو x -محور سے (شکل 4.17 کے مطابق) زاویہ بناتی ہے۔

$$\mathbf{a} = -g \hat{\mathbf{j}}$$

یعنی،

$$a_x = 0, a_y = -g \quad (4.36)$$

ابتدائی رفتار \mathbf{v}_0 کے اجزاء درج ذیل ہوں گے:


$$\mathbf{v}_{0x} = \mathbf{v}_0 \cos \theta_0$$

$$\mathbf{v}_{0y} = \mathbf{v}_0 \sin \theta_0 \quad (4.37)$$

مثال 4.6 عمودی طور پر 35 m کی چال سے بارش ہو رہی ہے۔ کوئی خاتون مشرق سے مغرب سمت میں 12 m s^{-1} کی چال سے سائیکل چلا رہی ہیں۔ بارش سے بچنے کے لیے انھیں چھاتا کس سمت میں لگانا چاہیے؟

جواب شکل 4.16 میں بارش کی رفتار کو \mathbf{v}_b اور خاتون کے ذریعہ چلانی جا رہی سائیکل کی رفتار کو \mathbf{v}_b سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دونوں رفتاریں زمین کی نسبت سے ہیں۔ چونکہ خاتون سائیکل چلا رہی ہے، اس لیے بارش کی جس رفتار کا انھیں احساس ہو گا وہ سائیکل کی رفتار کی نسبت بارش کی رفتار ہو گی۔ یعنی،

$$\mathbf{v}_{rb} = \mathbf{v}_r - \mathbf{v}_b$$

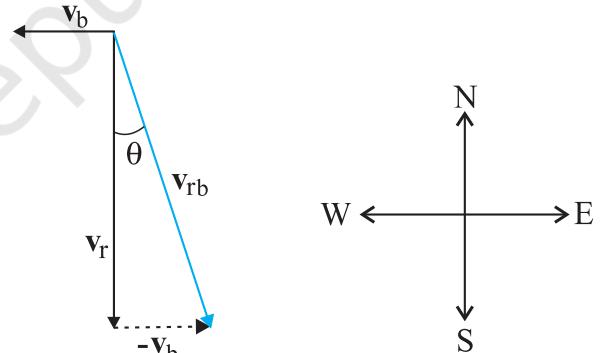

شکل 4.16

یہ نسبتی رفتار سمتیہ انتساب (vertical) کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے، جیسا کہ شکل 4.16 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ دیا جاتا ہے:

$$\tan \theta = \frac{v_b}{v_r} = \frac{12}{35} = 0.343$$

یا، $\theta \approx 19^\circ$

لہذا خاتون کو اپنا چھاتا انتساب سے 19° کا زاویہ بناتے ہوئے مغرب کی طرف رکنا چاہیے۔

مساوات (4.38) سے ہمیں کسی ساعت t پر پروجکٹائل کے x اور y -کو اڑ دی نیت دوپیرا میٹروں - ابتدائی رفتار v_0 اور ڈل زاویہ (projection angle) کی شکل میں حاصل ہو جائیں گے۔ اس بات پر غور کیجیے کہ x اور y سمتون کے باہم عمودی ہونے کے اختیاب سے پروجکٹائل حرکت کے تجزیہ میں کافی آسانی ہو گئی ہے۔ رفتار کے دو اجزاء میں سے ایک، x -جز، حرکت کی پوری مدت میں مستقل رہتا ہے جب کہ دوسرا، y -جز، اس طرح تبدیل ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شے انتقامی سمت میں آزادی سے نیچ گر رہی ہو۔ شکل 4.18 میں مختلف ساعتوں کے لیے اسے گرافی طریقہ سے دکھایا گیا ہے۔ غور کیجیے کہ اعظم اونچائی (maximum height) وائل نقطے کے لیے:

$$v_y = 0 \text{ اور}$$

$$\theta = \tan^{-1} v_y / v_x = 0$$

پروجکٹائل کی راہ کی مساوات

(Equation of path of a projectile)

پروجکٹائل کے ذریعہ طے کردہ راہ کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں راہ کی مساوات نکالنی ہو گی۔ مساوات (4.38) میں دی گئی x اور y عبارتوں سے t کو معلوم کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے:


$$y = (\tan \theta_0) x - \frac{g}{2 (v_0 \cos \theta_0)^2} x^2 \quad (4.40)$$

چونکہ θ_0 ، v_0 اور g مستقل ہیں، مساوات (4.40) کو درج ذیل

طور پر ظاہر کر سکتے ہیں: $y = a x + b x^2$ اس میں a اور b مستقل

ہیں۔ یہ ایک پیرابولا (مکاف) کی مساوات ہے یعنی پروجکٹائل کی راہ مکافی

ہوتی ہے۔ (شکل 4.18)

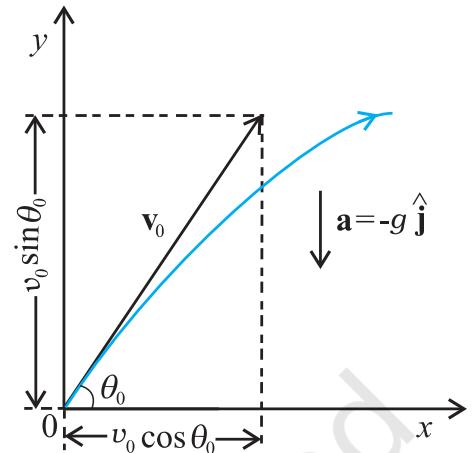

شکل 4.17 ایسی شے کی حرکت جسے زاویہ θ_0 پر، رفتار v_0 کے ساتھ پھینکا (اچھالا) گیا ہے۔

اگر شکل 4.17 کے مطابق شے کا ابتدائی مقام حوالہ جاتی فریم کے مبدأ پر ہو، تو

$$x_0 = 0, y_0 = 0$$

اس طرح مساوات (4.34b) درج ذیل طور پر لکھیں گے:

$$x = v_{0x} t = (v_0 \cos \theta_0) t$$

اور

$$y = (v_0 \sin \theta_0) t - (\frac{1}{2}) g t^2 \quad (4.38)$$

کسی وقت t پر رفتار کے اجزاء، مساوات (4.33b) کو استعمال کر کے حاصل کیے جاسکتے ہیں:

$$v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta_0$$

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - g t \quad (4.39)$$

پروجکٹائل کی اعظم اونچائی


(Maximum height of a projectile)

مساوات (4.38) میں $t = t_m$ رکھ کر پروجکٹائل کے ذریعہ حاصل اعظم ترین اونچائی h_m کا حساب لگایا جاسکتا ہے :

$$y = h_m = \left(v_0 \sin \theta_0 \right) \left(\frac{v_0 \sin \theta_0}{g} \right) - \frac{g}{2} \left(\frac{v_0 \sin \theta_0}{g} \right)^2$$

یا

$$h_m = \frac{\left(v_0 \sin \theta_0 \right)^2}{2g} \quad (4.42)$$

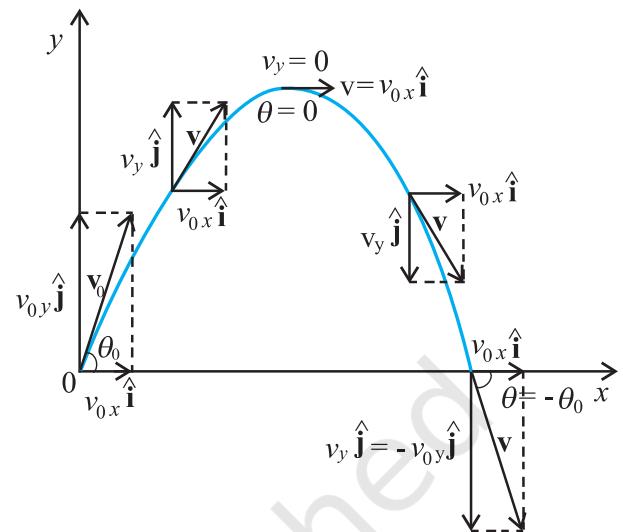

شکل 4.18 پروجکٹائل کی راہ مکافی (پیرابولا) ہوتی ہے۔

(Horizontal range of a Projectile)

ابتدائی مقام ($x = y = 0$) سے چل کر اس مقام تک جب $y = 0$ ہو پروجکٹائل کے ذریعہ چلی گئی دوری کو افقی سمعت (horizontal range, R) کہتے ہیں۔ افقی سمعت اڑان مدت وقت t_m ہے۔ چونکہ اس نقطے پر $v_y = 0$ اس لیے مساوات (4.39) سے ہم t_m کی قدر نکال سکتے ہیں :

$$R = (v_0 \cos \theta_0) (T_f)$$

$$= (v_0 \cos \theta_0) (2 v_0 \sin \theta_0) / g$$

یا

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g} \quad (4.43 a)$$

مساوات (4.43 a) سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دی ہوئی ظلی رفتار v_0 (projection velocity) کے لیے، R کی قدر اس وقت اعظم (maximum) ہوگی، جب $\sin 2\theta_0$ کی قدر اعظم ہو، یعنی کہ $\theta = 45^\circ$:

اعظم اونچائی کا وقت
(Time of maximum height)

پروجکٹائل اعظم اونچائی تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لیتا ہے؟ مان لیجیے کہ یہ وقت t_m ہے۔ چونکہ اس نقطے پر $v_y = 0$ اس لیے مساوات (4.39) سے

ہم t_m کی قدر نکال سکتے ہیں :

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - g t_m = 0$$

یا

$$t_m = v_0 \sin \theta_0 / g \quad (4.41a)$$

پروجکٹائل کی اڑان کی مدت میں لگا کل وقت T_f ہم مساوات (4.38)

میں 0 = $y = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$ کا حل کرنے کا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے

$$T_f = 2 (v_0 \sin \theta_0) / g \quad (4.41b)$$

T_f کو پروجکٹائل کا اڑان وقت (time of flight) کہتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ $T_f = 2t_m$ ۔ مکافی راہ کے تشاکل (symmetry) سے ایسے ہی نتیجے کی توقع کی جاتی ہے۔

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t + (1/2) g t^2$$

$x_0 = y_0 = 0$, $v_{0y} = 0$, $a_y = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$

$$v_{0x} = 15 \text{ m s}^{-1}$$

پھر اس وقت زمین سے ٹکراتا ہے جب $y(t) = -490 \text{ m}$ ہے۔

$$-490 \text{ m} = -(1/2) (9.8) t^2$$

$$t = 10 \text{ s}$$

یعنی

رفتار کے اجزاء $v_x = v_{0x}$ اور $v_y = v_{0y} - g t$ ہوں گے۔

لہذا، جب پھر زمین سے ٹکراتا ہے، تو

$$v_{0x} = 15 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_{0y} = 0 - 9.8 \times 10 = -98 \text{ m s}^{-1}$$

اس لیے پھر کی چال ہوگی

$$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{15^2 + 98^2} = 99.1 \text{ m s}^{-1}$$

مثال 4.9 افقی طور پر اوپر کی جانب 30° کا زاویہ بناتے ہوئے

ایک کرکٹ گیند 28 m s^{-1} کی چال سے چھکنے جاتی ہے۔

(a) زیادہ سے زیادہ اونچائی کا حساب لگائیے، (b) اسی سطح پر واپس پہنچنے میں لگے وقت کا حساب لگائیے، اور (c) چھکنے والے نقطے سے اس نقطے کی دوری جہاں گیندا اسی سطح پر پہنچی ہے، کی تحسیب کیجیے۔

جواب (a) اعظم اونچائی

$$h_m = \frac{(v_0 \sin \theta_0)^2}{2g} = \frac{(28 \sin 30^\circ)^2}{2 (9.8)} \text{ m}$$

$$= \frac{14 \times 14}{2 \times 9.8} = 10.0 \text{ m}$$

مثال 4.7 گیلیلو نے اپنی کتاب "نوینوس اسکسیز" (two new sciences) میں کہا ہے کہ "ان ارتفاعات سے لیے جن کی قدر 45° سے برابر مقداروں میں کم یا زیادہ ہوتی ہے سعینی (ranges) برابر ہوتی ہیں"۔ اس بیان کو ثابت کیجیے۔

جواب اگر کوئی پروجکٹائل θ_0 زاویہ پر ابتدائی رفتار v_0 سے پھینکا جائے، تو اس کی سعیت ہوگی:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

اب زاویوں ($45^\circ - a$) اور ($45^\circ + a$) کے لیے $2\theta_0$ کی قدر علی الترتیب ($90^\circ + 2a$) اور ($90^\circ - 2a$) ہوگی۔ $\sin(90^\circ + 2a)$ دونوں کی قدر یکساں یعنی $\cos(90^\circ - 2a)$ ہوتی ہے۔ لہذا ان ارتفاعات کے لیے جن کی قدر 45° سے برابر مقدار میں کم یا زیادہ ہے، افقي سعینی برابر ہوتی ہیں۔

مثال 4.8 ایک کوہ پیما (hiker) کسی کھڑی چٹان کے کونے پر کھڑا ہے۔ چٹان زمین سے 490 m اونچی ہے۔ وہ ایک پھر کو افقی سمت میں 15 m s^{-1} کی ابتدائی چال سے پھینتا ہے۔ ہوائی مراجمت نظر انداز کرتے ہوئے یہ معلوم کیجیے کہ پھر کو زمین تک پہنچنے میں لکناوقت لگا اور زمین سے ٹکراتے وقت اس کی چال کتنی تھی؟

جواب ہم کھڑی چٹان کے کونے کو x -اور y -محور کے بنیادی نقطے اور پھر چھکنے جانے کے وقت کو $t = 0$ مانیں گے۔ x -محور کی ثابت سمت ابتدائی رفتار کی طرف اور y -محور کی ثابت سمت عمودی اوپر کی جانب منتخب کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے کہے چکے ہیں کہ حرکت کے x -اور y -اجزاء ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، اس لیے

ہے۔ لیکن ہوا کی مزاحمت کی موجودگی میں، یہ دونوں اجزاء متاثر ہوں گے۔ اس کا مطلب ہوا کے سعت کی قدر اس قدر سے کم ہو گی جو مساوات (4.43) سے حاصل ہوتی ہے۔ حاصل ہونے والی اعظم اونچائی کی قدر بھی اس قدر سے کم ہو گی جس کی پیش گوئی مساوات (4.42) کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ اب آپ کیا اڑان وقت میں تبدیلی کا اندازہ لگاسکتے ہیں۔

ہوا کی مزاحمت سے بچنے کے لیے ہمیں یہ تجربہ خلااء میں یا کم دباؤ کے تحت کرنا ہوگا، جو آسان نہیں ہے۔ جب ہم یہ نقرہ استعمال کرتے ہیں: ”ہوا کی مزاحمت نظر انداز کر دیجیے“، تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ سعت، اعظم اونچائی وغیرہ جیسے پیروامیٹروں میں تبدیلی، ان کی اس قدر کے مقابلے میں بہت کم ہے جو ہوا کی مزاحمت کی غیر موجودگی میں حاصل ہوتی ہے۔ ہوا کی غیر موجودگی میں تحسیب، ہوا کی موجودگی میں تحسیب کے مقابلے میں بہت سادہ ہے۔

4.11 یکساں دائری حرکت (UNIFORM CIRCULAR MOTION)

جب کوئی شے دائری راہ پر مستقلہ چال سے چلتی ہے تو شے کی حرکت کو یکساں دائری حرکت کہتے ہیں۔ لفظ ”یکساں اس چال کے ضمن میں میں استعمال ہوا ہے جو شے کی حرکت کی پوری مدت میں یکساں (مستقل) رہتی ہے۔ مانا کہ ایک شے نصف قطر R کے دائرہ پر یکساں چال (uniform speed) سے حرکت کر رہی ہے، جیسا کہ شکل 4.19 میں دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ شے کی رفتار میں، سمت کے لحاظ سے، لگاتار تبدیلی ہو رہی ہے، لہذا اس میں اسراع پیدا ہو رہا ہے۔ آئیے اس اسراع کی سمت اور اس کی عدودی قدر معلوم کریں۔

(b) اسی سطح پر واپس آنے میں لگا وقت

$$T_f = (2 v_o \sin \theta_o) / g = (2 \times 28 \times \sin 30^\circ) / 9.8$$

$$= 28 / 9.8 \text{ s} = 2.9 \text{ s}$$

(c) پھینکنے والے نقطے سے اس نقطے کی دوری جہاں گینداں اسی سطح پر پہنچتی ہے،


$$R = \frac{(v_o^2 \sin 2\theta_o)}{g} = \frac{28 \times 28 \times \sin 60^\circ}{9.8} = 69 \text{ m}$$

فضائی مزاحمت کو نظر انداز کرنا۔ مفروضے کی حقیقت کیا ہے؟ ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرنا۔ اس مفروضے کے معنی دراصل کیا ہیں؟ پروجنکٹیکل حرکت کا مطالعہ کرنے کے دوران ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہوا کی مزاحمت، پروجنکٹیکل حرکت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس بیان (مفروضہ) کا دراصل مطلب کیا ہے۔ رگرچہ، مزوجت (viscosity) کی قوت، ہوا کی مزاحمت، یہ سب اسرافی قوتیں (Dissipative) ہیں۔ ان، حرکت کی مخالفت کرنے والی، قوتوں میں سے کسی بھی قوت کی موجودگی میں، شے کی شروعانی تو انائی، اور نتیجًا شروعانی معيار حرکت، کا کچھ حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک پروجنکٹیکل، جس کا راستہ مکانی ہوتا ہے، وہ بھی ہوا کی مزاحمت کی موجودگی میں اپنے اس مثالی راستے سے کچھ نہ کچھ لینی طور پر منحرف ہو جائے گا۔ زمین سے واپس نکراتے وقت اس کی چال بالکل اتنی ہی نہیں ہو گی جس چال سے اسے پھینکا گیا تھا۔

ہوا کی مزاحمت کی غیر موجودگی میں، رفتار کا x-جز مستقلہ رہتا ہے اور صرف y-جز میں ہی لگاتار تبدیلی ہوتی رہتی

اسرائ، سعی اسرائ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کی سمت مرکز کی جانب ہوتی ہے۔ اس طرح یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یکسان دائری حرکت کے لیے شے کی اسرائ کی سمت ہمیشہ دائرے کے مرکز کی جانب ہوتی ہے۔ اب ہم اس اسرائ کی عددی قدر نکالیں گے۔

مانا \mathbf{r} اور \mathbf{r}' اور \mathbf{v} اور \mathbf{v}' ذرے کے مقام اور حرکت سمتیہ ہیں جب وہ حرکت کے دوران علی الترتیب نقاط P اور P' پر ہے [شکل(a) 4.22]۔ تعریف کے مطابق، کسی نقطے پر ذرے کی رفتار اس نقطے پر مماس کے موافق حرکت کی سمت میں ہوتی ہے۔ شکل(a1) میں رفتار سمتیوں \mathbf{v} اور \mathbf{v}'

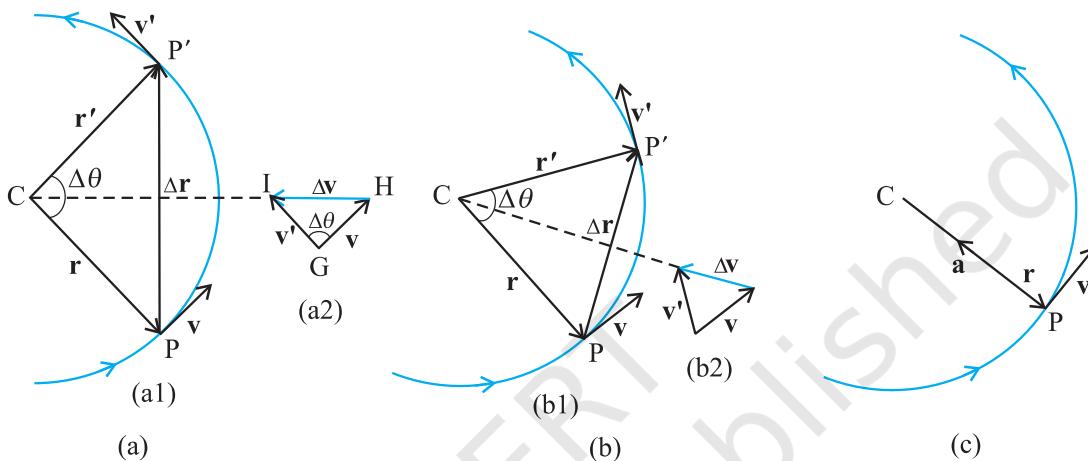

شکل 4.19 یکسان دائری حرکت کرتی ہوئی شے کے لے رفتار اور اسرائ۔ شکل(a) سے شکل(c) میں صفر ہو جاتا ہے (شکل(a) میں صفر ہو جاتا ہے)۔ دائری راہ کے ہر ایک نقطہ پر اسرائ دائرے کے مرکز کی جانب ہوتا ہے۔

تعریف کے مطابق، \mathbf{a} کی عددی قدر درج ذیل فارمولے سے ظاہر ہوتی ہے۔

$$|\mathbf{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{v}|}{\Delta t}$$

مان لیجیے \mathbf{r} اور \mathbf{r}' کے درمیان کا زاویہ $\Delta\theta$ ہے۔ چونکہ رفتار سمتیے \mathbf{v} اور \mathbf{v}' ہمیشہ مقام سمتیوں کے عمودی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان کا زاویہ $\Delta\theta$ ہو گا۔ لہذا مقام سمتیوں کے ذریعہ بنا مثلث ($\Delta CPP'$) اور رفتار سمتیوں \mathbf{v}, \mathbf{v}' اور $\Delta \mathbf{v}$ کے ذریعہ بنا مثلث (ΔGHI) مماثل (مشابہ) مثلث ہیں [شکل(a) 4.19]۔ اس طرح ایک مثلث کے

کو دکھایا گیا ہے۔ شکل(a2) 4.19 میں سمتیہ جمع کے مثلث قانون کا استعمال کر کے $\Delta \mathbf{v}$ حاصل کیا گیا ہے۔ کیونکہ راہ دائری ہے، اس لیے شکل میں ظاہر ہے \mathbf{v}, \mathbf{r} اور \mathbf{r}' پر عمود ہیں، اس لیے $\Delta \mathbf{v}$, $\Delta \mathbf{r}$ کے عمودی ہو گا۔ چونکہ اوسط اسرائ $\Delta \mathbf{v}$ کی سمت میں ہے، $\mathbf{a} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$ اس لیے \bar{a} بھی $\Delta \mathbf{r}$ کے عمودی ہو گا۔ اب اگر ہم $\Delta \mathbf{v}$ کو اس خط پر کھیس جو \mathbf{r} اور \mathbf{r}' کے درمیان کے زاویے کی تقسیف (bisect) کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی سمت دائرے کے مرکز کی جانب ہو گی۔ انہیں مقداروں کو [شکل(b) 4.19] میں مقابلہ جھوٹے وقت کے لیے دکھایا گیا ہے۔ $\Delta \mathbf{v}$ کی سمت پھر مرکز کی جانب ہے۔ [شکل(c) 4.19] میں $\Delta t \rightarrow 0$ ہے، اس لیے اوسط

شکل 4.19 0 $\rightarrow \Delta t \rightarrow \infty$ حد میں $\vec{\Delta r}$ اور آخر کار یہ بھی \vec{r} پر عمود ہو جاتا ہے۔ اس حد میں، $\vec{\Delta r} \rightarrow 0$ اس حد میں، دائری راستے کے ہر نقطے پر، اسرائ کی سمت مرکز کی جانب ہوتی ہے۔

ہے۔ چونکہ v اور R دونوں مستقلے ہیں اس لیے مرکز جو اسراع کی عددی قدر بھی مستقلہ ہوتی ہے۔ تاہم سمت بدلتی رہتی ہے اور ہمیشہ مرکز کی جانب ہوتی ہے۔ اس طرح مرکز جو اسراع مستقلہ سمتیہ نہیں ہوتا۔

کسی شے کی یکساں دائری حرکت میں رفتار اور اسراع کو ہم ایک دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ شکل 4.22 کے مطابق $\Delta t (= t' - t)$ وقت و وقت میں جب ذرہ P سے 'P' پر پہنچ جاتا ہے تو خط CP زاویہ $\Delta\theta$ سے گھوم جاتا ہے۔ $\Delta\theta$ کو ہم زاویائی فاصلہ کہتے ہیں۔ زاویائی رفتار (گریک حرف، او میگا) کو ہم زاویائی نقل کی وقت کے ساتھ شرح تبدیل کے طور پر معرف کرتے ہیں۔ اس طرح

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (4.45)$$

اب اگر Δt وقت میں ذرے کے ذریعہ طے کی گئی دوری کو Δs سے ظاہر کریں (یعنی $\Delta s = PP'$ تو،

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

لیکن اس لیے

$$v = R \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = R\omega$$

$$v = \omega R \quad (4.46)$$

مرکز جو اسراع کو ہم زاویائی چال کی شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ (یعنی،

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{\omega^2 R^2}{R} = \omega^2 R$$

$$a_c = \omega^2 R \quad (4.47)$$

دائرہ کا ایک چکر لگانے میں شے کو جو وقت لگتا ہے اسے ہم اس کا دور T کہتے ہیں۔ ایک سینٹ میں شے جتنے چکر لگاتی ہے (طواف کرتی ہے)، اسے ہم شے کا تعدد (frequency) $v = \frac{1}{T}$ کہتے ہیں۔ لیکن اتنے وقت میں جس میں شے ایک چکر لگاتی ہے شے کے ذریعہ چلی گئی

اساس کی لمبائی اور ضلع کی لمبائی کی نسبت دوسرے مثلث کی مطابق لمبائیوں کی نسبت کے برابر ہوگی۔
یعنی

$$\frac{\Delta\mathbf{v}}{v} = \frac{|\Delta\mathbf{r}|}{R}$$

یا

$$|\Delta\mathbf{v}| = v \frac{|\Delta\mathbf{r}|}{R}$$

اس لیے،

$$|\mathbf{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\mathbf{v}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v |\Delta\mathbf{r}|}{R \Delta t} = \frac{v}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\mathbf{r}|}{\Delta t}$$

اگر Δt چھوٹا ہے تو $\Delta\theta$ بھی چھوٹا ہو گا۔ ایسی حالت میں قوس 'PP' کو تقریباً $\Delta\mathbf{r}$ کے برابر لے سکتے ہیں :

$$|\Delta\mathbf{r}| \approx v \Delta t \quad \text{یعنی}$$

$$\frac{|\Delta\mathbf{r}|}{\Delta t} \approx v$$

یا

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\mathbf{r}|}{\Delta t} = v$$

اس طرح مرکز جو اسراع (a_c) کی (centripetal acceleration) عددی قدر درج ذیل ہوگی،

$$a_c = (v / R) v = v^2 / R \quad (4.44)$$

اس طرح کسی R نصف قطر والے دائرہ پر v چال سے متحرک شے کے اسراع کی قدر v^2 / R ہوتی ہے جس کی سمت ہمیشہ دائرہ کے مرکز کی جانب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے اسراع کو مرکز جو اسراع (centripetal acceleration) کہتے ہیں (اس اصطلاح کی تجویز نیوٹن نے پیش کی تھی)۔ مرکز جو اسراع سے متعلق مکمل تجزیہ سب سے پہلے 1673 میں ایک ڈچ سائنس داں کرچیان ہائی گینس (Christiaan Huygens) نے شائع کروایا تھا لیکن غالباً نیوٹن کو بھی کچھ سال قبل ہی اس کا علم ہو چکا تھا۔ مرکز جو یعنی "centripetal" لفظ گریک لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب مرکز رخی یا مرکز کی جانب

جواب یہ ایک یکساں دائری حرکت کی مثال ہے۔ یہاں $R = 12 \text{ cm}$ ہے۔ زاویائی چال ω کی قدر ہے:

$$w = 2\pi/T = 2\pi \times 7/100 = 0.44 \text{ rad/s}$$

اور خطی چال v ہے:

$$v = \omega R = 0.44 \text{ s}^{-1} \times 12 \text{ cm} = 5.3 \text{ cm s}^{-1}$$

دائرے کے ہر نقطے پر رفتار v کی سمت اس نقطے پر مماسی خط کی سمت میں ہوگی اور اسراع کی سمت دائرے کے مرکز کی جانب ہوگی۔ چونکہ یہ سمت لگاتار بدلتی رہتی ہے، اس لیے اسراع ایک مستقل سمتیہ نہیں ہے۔ لیکن اسراع کی عددی قدر مستقل ہے، یہ عددی قدر ہے:

$$\alpha = \omega^2 R = (0.44 \text{ s}^{-1})^2 (12 \text{ cm}) \\ = 2.3 \text{ cm s}^{-2}$$

دوری $s = 2\pi R$ ہوتی ہے،

$$v = 2\pi R/T = 2\pi R\omega \quad (4.48)$$

اس طرح v اور a_c کو ہم تعداد ω کی اصطلاح میں ظاہر کر سکتے ہیں، یعنی

$$\omega = 2\pi v$$

$$v = 2\pi R\omega$$

$$a_c = 4\pi^2 v^2 R \quad (4.49)$$

مثال 4.10 ایک کیڑا، 12 cm نصف قطر کے دائری کھانچے میں پھنس گیا ہے۔ وہ اس کھانچے پر یکساں چال سے چلتا رہتا ہے اور 100 سینٹ میں 7 چکر لگاتا ہے۔ (a) کیڑے کی زاویائی چال اور خطی چال کتنی ہوگی؟ (b) کیا اسراع سمتیہ ایک مستقل سمتیہ ہے۔ اس کی قدر کتنی ہوگی؟

خلاصہ

- عددیہ مقداریں وہ مقداریں ہیں جن میں صرف عددی قدریں (magnitudes) ہوتی ہیں۔ دوری، چال، کمیت اور درجہ حرارت عددیہ مقداروں کی کچھ مثالیں ہیں۔
- سمتیہ مقداریں وہ مقداریں ہیں جن میں قدر اور سمت دونوں ہوتی ہیں۔ نقل، رفتار، اسراع وغیرہ اس طرح کی مقداروں کی کچھ مثالیں ہیں۔ یہ مقداریں سمتیہ الجبرا کے کچھ مخصوص اصولوں کی تعییں کرتی ہیں۔
- اگر کسی سمتیہ **A** کو کسی حقیقی عدد λ سے ضرب کریں تو ہمیں ایک دوسرا سمتیہ **B** حاصل ہوتا ہے جس کی عددی قدر **A** کی عددی قدر کی λ گناہوتی ہے۔ نئے سمتیہ کی سمت یا تو **A** کے سمت ہوتی ہے یا اس کے خلاف۔ سمت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ λ ثابت ہے یا متغیر ہے۔
- دو سمتیوں **A** اور **B** کو جوڑنے کے لیے گرافی طریقہ بروئے کار لایا جاتا ہے جس کے لیے یا تو سر سے ڈم (head to tail) یا پھر متوازی الاضلاع طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔

-5 سمتیوں کی جمع تقلیبی (commutative) ہوتی ہے :

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

یہ اتصالی قانون (associative law) کی بھی تقلیل کرتا ہے :

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$$

-6 معدوم (Null) یا صفر سمتیہ ایسا سمتیہ ہوتا ہے جس کی عددی قدر صفر ہوتی ہے۔ کیونکہ عددی قدر صفر ہوتی ہے، اس لیے اس کی سمت معین کرنا ضروری نہیں ہے۔
اس کی درج ذیل خصیتیں ہوتی ہیں :

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$$

$$\lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{0}\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

-7 سمتیہ \mathbf{B} کو \mathbf{A} سے نفی کرنے کے عمل کوہم \mathbf{A} اور \mathbf{B} - کو جوڑنے کے طور پر معرف کرتے ہیں :

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$

-8 کسی سمتیہ \mathbf{A} کو کسی مستوی میں واقع دو سمتیوں \mathbf{a} اور \mathbf{b} کی سمت میں جز تجزیہ (resolve) کر سکتے ہیں :

$$\mathbf{A} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$$

یہاں λ اور μ حقیقی اعداد ہیں۔

-9 کسی سمتیہ \mathbf{A} سے وابستہ اکائی سمتیہ وہ سمتیہ ہے جس کی عددی قدر 1 ہوتی ہے اور وہ \mathbf{A} کی سمت میں واقع ہوتا ہے۔ اکائی سمتیہ

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

اکائی سمتیے $\hat{\mathbf{i}}$, $\hat{\mathbf{j}}$, $\hat{\mathbf{k}}$ اکائی عددی قدر والے ایسے سمتیے میں جو داہنے ہاتھ والے کو آرڈی نیٹ نظام میں بالترتیب x , y اور z محوروں کی سمت میں واقع ہوتے ہیں۔

-10 سمتیہ \mathbf{A} کوہم درج ذیل شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں :

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}}$$

یہاں A_x اور A_y علی الترتیب x , y -محوروں کی سمت میں \mathbf{A} کے اجزاء ہیں۔ اگر سمتیہ A , x -محور کے ساتھ θ زاویہ بناتا ہے تو

$$A = |\mathbf{A}| = A_x^2 + A_y^2, \tan \theta = \frac{A_y}{A_x} \text{ اور } A_x = A \cos \theta, A_y = A \sin \theta$$

-11 تجربیاتی طریقے سے بھی سمتیوں کو آسانی سے جوڑا جاسکتا ہے۔ اگر x -مستوی میں دو سمتیوں \mathbf{A} اور \mathbf{B} کی جمع \mathbf{R} ہو، تو:

$$R_y = A_y + B_y \quad R_x = A_x + B_x \quad \mathbf{R} = R_x \hat{\mathbf{i}} + R_y \hat{\mathbf{j}}$$

12۔ مستوی میں کسی شے کے مقام سمیتے \mathbf{r}' کو اکثر درج ذیل طور پر ظاہر کرتے ہیں $\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}}$ اور \mathbf{r} کے درمیان نقل

کو درج ذیل طور پر لکھتے ہیں (displacement)

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$$

$$= (x' - x) \hat{\mathbf{i}} + (y' - y) \hat{\mathbf{j}} \\ + \Delta x \hat{\mathbf{i}} + \Delta y \hat{\mathbf{j}}$$

13۔ اگر کوئی شے وقہ وقت Δt میں نقل کرتی ہے تو اس کی اوسط رفتار $\mathbf{v} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ ہو گی۔ کسی ساعت t پر شے کی رفتار اس کی اوسط رفتار کی اُس انہائی قدر کے برابر ہوتی ہے جب Δt صفر کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یعنی

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

اکائی سمیتے علامتوں میں اس طرح لکھ سکتے ہیں

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt} \quad \text{جہاں}$$

جب کسی کو آڑ دی نیتظام میں کسی شے کے مقام کو دکھایا جاتا ہے تو \mathbf{v} کی سمت ہمیشہ اس شے کا راستہ دکھانے والے مخنی پر ہیچ گئی
مماس کی سمت میں ہوتی ہے۔

14۔ اگر شے کی رفتار، Δt وقہ وقت میں، \mathbf{v} سے \mathbf{a} ہو جاتی ہے تو اس کا اوسط اسراع $\bar{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{v}'}{\Delta t}$ ہو گا۔

کسی ساعت t پر اسراع \mathbf{a} کی وہ انہائی قدر ہے، جب کہ $\Delta t \rightarrow 0$

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

اجزاء کی نکل میں اسے درج ذیل طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے:

$$\mathbf{a} = a_x \hat{\mathbf{i}} + a_y \hat{\mathbf{j}} + a_z \hat{\mathbf{k}}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, a_y = \frac{dv_y}{dt}, a_z = \frac{dv_z}{dt} \quad \text{یہاں،}$$

15۔ اگر ایک شے کسی مستوی میں یکساں (مستقل) اسراع $\mathbf{a} = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$ سے متحرک ہے اور ساعت $t = 0$ پر اس کا مقام سمیتے \mathbf{r}_0 ہے، تو کسی دیگر ساعت t پر اس کا مقام سمیتے $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + 1/2 \mathbf{a} t^2$ ہو گا اور اس کی رفتار $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a} t$ ہو گی۔

یہاں \mathbf{v}_0 ، \mathbf{a} ساعت $t = 0$ کے رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔

اجزاء کی نکل میں :

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

کسی مستوی میں حرکت کو دو الگ ہم وقتی یاک بعدی اور باہمی عمودی حرکات کے انطباق کے طور پر مان سکتے ہیں۔

16۔ چینے جانے کے بعد جب کوئی شے اڑان میں ہوتی ہے تو اسے پروجکٹائل کہتے ہیں۔ اگر ایک شے کو x-محور سے θ زاویہ بناتے ہوئے، ابتدائی رفتار v_0 سے پھینکا جائے اور ہم یہ فرض کر لیں کہ اس کا آغازی مقام، کواؤڈی نیٹ نظام کے میدے پر منطبق ہے تو ساعت کے بعد پروجکٹائل کے مقام اور رفتار سے متعلق مساواتیں درج ذیل ہوں گی:

$$x = (v_0 \cos \theta_0) t$$

$$y = (v_0 \sin \theta_0) t - (1/2) gt^2$$

$$v_x = v_{0x} = v \cos \theta_0$$

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

پروجکٹائل کی راہ مکافی (parabolic) ہوتی ہے جس کی مساوات ہوگی:

$$y = (\tan \theta_0) x - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos \theta_0)^2}$$

پروجکٹائل کی اعظم اونچائی

$$h_m = \frac{(v_0 \sin \theta_0)^2}{2g}$$

اور اس اونچائی تک پہنچنے میں لگا وقت ہوگا:

$$t_m = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$$

پروجکٹائل کے ابتدائی مقام اور اسکے نیچے گرنے کے اس مقام، جہاں $y = 0$ ہوتا ہے، کے درمیان کے افقی فاصلہ کو پروجکٹائل کی سعیت (range) R کہتے ہیں۔ اسے درج ذیل طور پر ظاہر کرتے ہیں: $R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta_0$

17۔ جب کوئی شے مستقل چال سے ایک دائری راہ میں چلتی ہے تو اسے بکسان دائیری حرکت کہتے ہیں۔ اگر شے کی چال v ہو اور دائرہ کا نصف قطر R ہو، تو اسراع کی عددی قدر R/v کی صورت ہیشہ مرکز کی جانب ہوگی۔

زاویائی چال ω زاویائی دوری کی تبدیلی کی شرح ہے۔ خطی رفتار $R = \omega R$ ہوگی اور اسراع $v = \omega R$ ہوگا۔

اگر T طواف کا دور اور a اس کا تعدد ہو تو ω اور a_c کی قدر درج ذیل ہوں گی:

$$\omega = 2\pi v, \quad v = 2\pi vR, \quad a_c = 4\pi^2 v^2 R$$

تبصرہ	اکائی	ابعاد	علامت	طبیعی مقدار
سمتیہ۔ اسے کسی دیگر علامت سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔		[L]		مقام سمتیہ
”		[L]		نقل
$\Delta \mathbf{r} / \Delta t$, سمتیہ dr / dt , سمتیہ		$[LT^{-1}]$		رفقار (a) اوسط (b) ساعتی
$\Delta \mathbf{v} / \Delta t$, سمتیہ $d\mathbf{v} / dt$, سمتیہ		$[LT^{-2}]$		اسرائ (a) اوسط (b) ساعتی
$\frac{v_o \sin \theta_0}{g}$ $= \frac{(v_o \sin \theta_0)^2}{2g}$ $= \frac{(v_o^2 \sin 2\theta_0)^2}{g}$		[T] [L] [L]		پروجکٹائل حرکت (a) عظم اونچائی تک پہنچ میں لگا وفت (b) عظم اونچائی (c) افقی سرعت
$\Delta\theta / \Delta t = v / r$ $= v^2 / r$		$[T^{-1}]$ $[LT^{-2}]$		دائری حرکت (a) زاویائی چال (b) مرکز جو اسرائ

قابل غور نکات

- 1 کسی شے کے ذریعہ دون نقاط کے درمیان کی راہ لمبائی عام طور پر نقل کی عددی قدر کے برابر نہیں ہوتی۔ نقل صرف راہ کے انہماں نقطے پر مخصر ہوتا ہے جب کہ راہ لمبائی (جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے) حقیقی راہ پر مخصر ہوتی ہے۔ دونوں مقداریں تبھی برابر ہوں گی جب شہرکت کے راستے میں اپنی سمت نہیں بدلتی۔ دیگر دوسرے حالات میں راہ لمبائی نقل کی عددی قدر سے زیادہ ہوتی ہے۔

- 2 درج بالا نقطہ 1 کے لحاظ سے شے کی اوسط چال کسی دیئے گئے وقت میں یا تو اس کی اوسط رفتار کی عددی قدر کے برابر ہوگی یا اس سے زیاد ہوگی۔ دونوں برابر تب ہوں گی جب راہ لمبائی نقل کی عددی قدر کے برابر ہو۔
- 3 سمتیہ مساوات (4.46a) اور (4.47a) میں محوروں کا انتخاب شامل نہیں ہوتا۔ بلاشبہ آپ انہیں کہن ہی دو آزاد محوروں کی سمت میں جزوی تجزیہ کر سکتے ہیں۔
- 4 مستقل اسراع کے لیے مجرد حرکیاتی مساوات یکساں دائری حرکت میں لا گونیں ہوتیں کیونکہ اس میں اسراع کی عددی قدر تو مستقلہ رہتی ہے لیکن اس کی سمت مستقل بدلتی رہتی ہے۔
- 5 اگر کسی شے کی دورافتاری v_1 اور v_2 ہوں تو ان کی حاصل رفتار $v_1 + v_2 = v$ ہوگی۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ شے نمبر 2 کی مناسبت سے شے نمبر 1 کی رفتار نہ کوہرہ بالا بیان سے مختلف ہوتی ہے جسے یوں لکھا جاتا ہے $v_2 = v_1 - v_{12}$ جہاں v_{12} اور v_2 کسی شتر کے حوالہ جاتی فرمیم کے مطابق رفتاریں ہیں۔
- 6 دائری حرکت میں شے کے حاصل اسراع کی سمت دائیں کے مرکز کی طرف صرف جب ہی ہوتی ہے اگر اس کی چال مستقلہ ہے۔
- 7 کسی شے کا حرکت کا خط (trajectory) صرف اسراع سے ہی معین نہیں ہوتا بلکہ وہ حرکت کی ابتدائی شرائط (ابتدائی مقام اور ابتدائی رفتار) کے بھی تابع ہے۔ مثال کے لیے، ارضی کشش اسراع کے تحت حرکت کر رہی ایک حرکت خط مستقیم بھی ہو سکتا ہے اور مکانی بھی، جو ابتدائی شرائط پر مخصوص ہے۔

مشق

- 4.1 درج ذیل طبعی مقداروں میں بتائیے کہ کون سی سمتیہ ہے اور کون سی عددیہ: جgm، کمیت، چال، اسراع، کثافت، مول کی تعداد، رفتار، زاویائی تعداد، نقل، زاویائی رفتار۔
- 4.2 درج ذیل فہرست میں دو عددیہ مقداروں کو چنیے۔
- قوت، زاویائی معیار حرکت، کام، برقی رو، خطی معیار حرکت (linear momentum)، برقی میدان، اوسط رفتار، مقناطیسی معیار اثر (moment)، نسبتی رفتار۔
- 4.3 درج ذیل فہرست میں صرف ایک سمتیہ مقدار شامل ہے۔ اسے چنیے:
- درجہ حرارت، دباؤ، دھگا (impulse)، وقت، پاور، پوری راہ لمبائی، توانائی، مادی کشش قوت، رگڑ کا ضریب، چارج۔
- 4.4 اسباب کے ساتھ بیان کیجیے کہ عددیہ اور سمتیہ طبعی مقداروں کے ساتھ کیا درج ذیل الجری عمل با معنی ہیں؟
- (a) دو عددیوں کو جوڑنا (b) یکساں ابعاد کے ایک سمتیہ اور ایک عددیہ کو جوڑنا (c) ایک سمتیہ کو عددیہ سے ضرب کرنا (d) دو عددیوں کا ضرب (e) دو سمتیوں کو جوڑنا (f) کسی سمتیے کے ایک جزو کو اسی سمتیے میں جوڑنا۔

4.5 درج ذیل ہر ایک بیان کو غور سے پڑھیے اور وجہ کے ساتھ بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط :

- (a) کسی سمتیہ کی عددی قدر ہمیشہ ایک عدد یہ ہوتی ہے، (b) کسی سمتیہ کا ہر ایک جزو ہمیشہ عدد یہ ہوتا ہے۔ (c) کل راہ لمبائی ہمیشہ ذرے کے نقل سمتیہ کی عددی قدر کے برابر ہوتی ہے۔ (d) کسی ذرے کی اوسط چال (راہ طے کرنے میں لگے وقت کے ذریعہ تقسیم کی گئی کل راہ لمبائی) وقت کے لیکن وقتوں میں ذرے کی اوسط رفتار کی عددی قدر سے زیادہ یا اس کے برابر ہوتی ہے۔ (e) ان تین سمتیوں کا جوڑ، جو ایک مستوی میں نہیں ہیں، کبھی بھی صفر سمتیہ نہیں ہوتا۔

4.6 درج ذیل سمتیہ لامساواتوں کو جیو میٹریائی طریقے یا کسی دیگر طریقے سے ثابت کیجیے :

$$| \mathbf{a} + \mathbf{b} | < | \mathbf{a} | + | \mathbf{b} | \quad (a)$$

$$| \mathbf{a} + \mathbf{b} | > | | \mathbf{a} | - | \mathbf{b} | | \quad (b)$$

$$| \mathbf{a} - \mathbf{b} | < | \mathbf{a} | + | \mathbf{b} | \quad (c)$$

$$| \mathbf{a} - \mathbf{b} | > | | \mathbf{a} | - | \mathbf{b} | | \quad (d)$$

درج بالا مساواتی علامت کا کب اطلاق ہوتا ہے؟

4.7 دیا ہے $\mathbf{0} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d}$ ، نیچے دیئے گئے بیانات میں سے کون سا صحیح ہے:

(a) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ اور \mathbf{d} میں سے ہر ایک صفر سمتیہ ہے۔


(b) $(\mathbf{a} + \mathbf{c})$ کی عددی قدر $\mathbf{d} + \mathbf{b}$ کی عددی قدر کے برابر ہے۔

(c) \mathbf{a} کی عددی قدر \mathbf{c} اور \mathbf{d} اور \mathbf{b} کی عددی قدروں کی حاصل جمع سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتی۔

(d) اگر \mathbf{a} اور \mathbf{d} ہم خطی نہیں ہے تو $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ ضرور ہی \mathbf{a} اور \mathbf{d} کی

مستوی میں ہوگا اور \mathbf{a} اور

\mathbf{d} کی سمت میں ہوگا اگر وہ ہم خطی ہیں۔

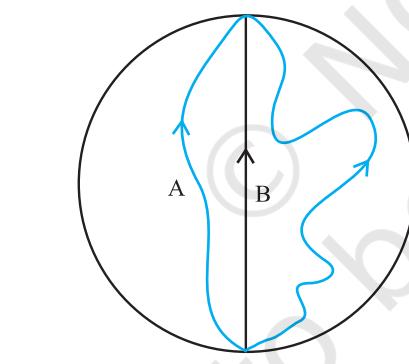


شکل 4.20

4.8 تین لڑکیاں m 200 نصف قطر والی دائری بر فیلی سطح پر اسکیلینگ کر رہی ہیں۔ وہ سطح کے کنارے کے نقطے P سے چلانا شروع کرتی ہیں اور P سے قطری طور پر مختلف نقطے Q پر مختلف راہوں سے ہو کر پہنچتی ہیں جیسا کہ شکل (4.23) میں دکھایا گیا ہے۔ ہر ایک لڑکی کے نقل سمتیہ کی عددی قدر کتنی ہے؟ کس لڑکی کے لیے حقیقت میں یہ اسکیٹ کی گئی حقیقت راہ کی لمبائی کے برابر ہے؟

4.9 کوئی سائکل سوار کسی دائی پارک کے مرکز O سے چلانا شروع کرتا ہے اور پارک کے کنارے P پر پہنچتا ہے۔ پھر وہ پارک کے محیط پر سائکل چلاتا ہوا OQ کے راستے [جیسا (شکل 4.24) میں دکھایا گیا ہے سے] پر واپس آ جاتا ہے۔ پارک کا

نصف قطر 1 km ہے۔ اگر پورے چکر میں 10 منٹ لگتے ہوں تو سائیکل سوار کی (a) کل نقل (b) اوسط رفتار اور (c) اوسط چال کیا ہوگی؟

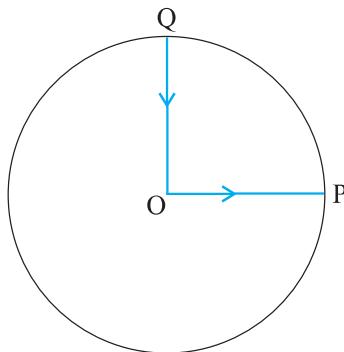

شکل 4.21

- 4.10** کسی کھلے میدان میں کوئی موڑ ڈرائیور ایک ایسا راستہ اپناتا ہے جو ہر ایک m 500 کے بعد اس کے باہمیں جانب 60° کے زاویے پر موڑ جاتا ہے۔ کسی دینے ہوئے موڑ سے شروع ہو کر موڑ ڈرائیور کا تیسرا، چھٹے اور آٹھویں موڑ پر نقل تباہی۔ ہر ایک صورت میں موڑ گاڑی کے ذریعہ موڑوں پر طے کی گئی کل راہ لمبائی کے ساتھ نقل کی عددی قدر کا موازنہ کیجیے۔
- 4.11** کوئی مسافر کسی نئے شہر میں آیا ہے اور وہ اسٹیشن سے کسی سیدھی سڑک پر واقع کسی ہوٹل تک جو km 10 دور ہے، جانا چاہتا ہے۔ کوئی بے ایمان ٹیکسی ڈرائیور 23 km کے گھماہہ دار راستے سے اسے لے جاتا ہے اور 28 منٹ میں ہوٹل میں پہنچتا ہے۔
- (a) ٹیکسی کی اوسط چال، اور (b) اوسط رفتار کی عددی قدر کیا ہوگی؟ کیا وہ برابر ہیں؟

- 4.12** بارش کا پانی s^{-1} 30 m کی چال سے عمودی طور پر نیچے گر رہا ہے۔ کوئی خاتون شمال سے جنوب کی طرف $s^{-1} 10\text{ m}$ کی چال سے سائیکل چلا رہی ہے۔ انہیں اپنا چھاتا کسی سمت میں رکھنا چاہیے؟

- 4.13** کوئی شخص شہرے ہوئے پانی میں $km/h 4$ کی چال سے تیرستکتا ہے۔ اسے $km 1$ چڑی ندی کو پار کرنے میں کتنا وقت لگے گا اگر ندی $km/h 3$ کی چال سے یکساں طور پر بہرہ ہی ہو اور وہ ندی کے بہاؤ کے عمودی تیر رہا ہو۔ جب وہ ندی کے دوسرے کنارے پہنچتا ہے تو وہ ندی کے بہاؤ کی جانب کتنی دور پہنچ گا؟

- 4.14** کسی بندرگاہ میں $km/h 72$ کی چال سے ہوا چل رہی ہے اور بندرگاہ میں کھڑی کسی ناد کے اوپر لگا جھنڈا N-E-S سمت میں لہرا رہا ہے۔ اگر وہ ناد شمال کی جانب $km/h 51$ چال سے حرکت کرنا شروع کر دے تو ناد پر لگا جھنڈا کس سمت میں لہراے گا؟

- 4.15** کسی لمبے ہال کی چھت $m 25$ اونچی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ افقی دوری کتنی ہوگی جس میں $s^{-1} 40\text{ m}$ کی چال سے چکنی

گئی کوئی گیند چھت سے نکلائے بغیر گز رجائے؟

- 4.16** کرکٹ کا کوئی کھلاڑی کسی گیند کو $m 100$ کی زیادہ سے زیادہ افقی دوری تک چکنک سکتا ہے۔ وہ کھلاڑی اسی گیند کو زمین سے اوپر کتنی اونچائی تک چکنک سکتا ہے؟

- 4.17** لمبے دھاگے کے ایک سرے پر ایک پتھر باندھا گیا ہے اور کسی یکساں چال کے ساتھ کسی افقی دائرے میں گھایا جاتا ہے۔

اگر پھر $s = 25$ میں 14 چکر لگاتا ہے تو پھر کے اسراع کی عددی قدر اور اس کی سمت کیا ہوگی؟
 کوئی ہوائی بہانہ km/h کی یکساں چال سے اڑ رہا ہے اور $1 km$ نصف قطر کا کوئی افقی لوپ بناتا ہے۔ اس کے مرکز جو اسراع کا مادی کشش اسراع کے ساتھ موازنہ کیجیے۔

- 4.18** km/h کی یکساں چال سے اڑ رہا ہے اور $1 km$ نصف قطر کا کوئی افقی لوپ بناتا ہے۔ اس کے مرکز جو اسراع کا مادی کشش اسراع کے ساتھ موازنہ کیجیے۔
- 4.19** نیچے دیئے گئے بیانوں کو غور سے پڑھیے اور وجہ کے ساتھ بتائیے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط:
- (a) دائری حرکت میں کسی ذرے کا کل اسراع ہمیشہ دائرے کی نصف قطر کی سمت میں مرکز کی جانب ہوتا ہے۔
 - (b) کسی نقطے پر کسی ذرے کا رفتار سمتیہ ہمیشہ اس نقطے پر ذرے کی راہ کے مماسی ہوتا ہے۔
 - (c) کسی ذرے کی یکساں دائری حرکت میں ایک دور میں لیا گیا اوسط اسراع سمتیہ ایک صفر یا میں سمتیہ ہوتا ہے۔
- 4.20** کسی ذرے کا مقام سمتیہ درج ذیل ہے:

$$\mathbf{r} = (3.0t \hat{\mathbf{i}} - 2.0t^2 \hat{\mathbf{j}} + 4.0 \hat{\mathbf{k}}) \text{ m}$$

وقت $t = 2\text{s}$ میں ہے اور \mathbf{r} کے سچی ضریب میٹر میں ہیں تو
 ذرے کا \mathbf{v} اور \mathbf{a} نکالیے۔

4.21 $t = 0$ کی رفتار سے چلانا شروع کرتا ہے اور $y-x$ -مستوى میں یکساں اسراع

$$\mathbf{r} = (8.0 \hat{\mathbf{i}} + 8.0 \hat{\mathbf{j}} + 2.0 \hat{\mathbf{k}}) \text{ ms}^{-2}$$

- کس ساعت ذرے کا $x-y$ -کو اڑوئی نیٹ 16 m ہوگا؟ اسی وقت اس کا $y-z$ -کو اڑوئی نیٹ کتنا ہوگا؟
- (a) اس ساعت ذرے کی چال کتنی ہوگی؟
 - (b) اس ساعت ذرے کی چال کتنی ہوگی؟

4.22 $\hat{\mathbf{i}}$ اور $\hat{\mathbf{j}}$ علی اترتیب $x-y$ -اور $y-z$ -محوروں کی سمت میں اکائی سمتیہ ہیں۔ سمتیہ $\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{i}}$ اور $\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}}$ کی عددی قدر اور سمت کیا ہوگی؟

سمتیہ $\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{i}}$ اور $\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}}$ کی سمتیں کی سمت میں اجزاء نکالیے۔

4.23 فضائیں کی جائیں والی کسی بھی حرکت کے لیے درج ذیل رشتہوں میں کون سا صحیح ہے:

- (a) $\mathbf{v}_{\text{average}} = [1/2] (\mathbf{v}(t_1) + \mathbf{v}(t_2))$
- (b) $\mathbf{v}_{\text{average}} = [\mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1)] / (t_2 - t_1)$
- (c) $\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(0) + \mathbf{a} t$
- (d) $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(0) + \mathbf{v}(0) t + (1/2) \mathbf{a} t^2$
- (e) $\mathbf{a}_{\text{average}} = [\mathbf{v}(t_2) - \mathbf{v}(t_1)] / (t_2 - t_1)$

یہاں 'اوسط' سے مراد وقت وہ وقت t_2 اور t_1 کے دوران طبقی مقدار کی اوسط قدر ہے۔

4.24 نیچے دیئے ہوئے ہر بیان کو غور سے پڑھیے اور وجہ اور مثالوں کے ساتھ بتائیے کہ بیان درست ہے یا نہیں۔

ایک عدد یہ مقدار وہ ہے

- (a) جس کی ایک عمل کے دوران بقا ہوتی ہے
- (b) جس کی قدر کبھی منفی نہیں ہو سکتی
- (c) جس کے لیے غیر ابعادی ہونا لازمی ہے
- (d) فضائیں ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر تبدیلی نہیں ہوتی۔
- (e) ایسے مشاہدوں کے لیے جن کے محوروں کے رخ مختلف ہوں، اس کی قدر یکساں ہوتی ہے۔

4.25 کوئی جہاز زمین سے 3400 m کی اونچائی پر پرواز کر رہا ہے اگر جہاز کے ذریعہ 10 سینٹ میں طے کردہ فاصلہ زمین پر واقع کسی مقام مشاہدہ پر 30° کا زاویہ ثابت کرتا ہو تو جہاز کی چال کتنی ہے؟

اضافی مشق

4.26 کسی سمتیہ میں عددی قدر اور سمت دونوں ہوتے ہیں۔ کیا فضا میں اس کا کوئی متعین مقام ہوتا ہے؟ کیا یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا فضا میں مختلف مقامات پر واقع دو برابر سمتیوں **a** اور **b** کا یکساں طبیعی اثر پڑنا ضروری ہے۔ اپنے جواب کی تائید میں مثال دیجیے۔

4.27 کسی سمتیہ میں عددی قدر اور سمت دونوں ہوتے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شے جس کی عددی قدر اور سمت ہو، وہ ضرور یہ سمتیہ ہوگی؟ کسی شے کے گردش کی تشریح گردش محور کی سمت اور محور کے گرد گردش زاویہ کے ذریعہ کی جاسکتی ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی گردش ایک سمتیہ ہے؟

4.28 کیا آپ درج ذیل کے ساتھ کوئی سمتیہ متعلق کر سکتے ہیں:

(a) ایک لوپ میں موڑی گئی تار کی لمبائی (b) ایک ہموار رقبہ (c) ایک کرہ، تشریح کیجیے۔

4.29 کوئی گولی افق سے 30° کے زاویے پر داغی گئی ہے اور وہ زمینی سطح پر 3 km دور گرتی ہے۔ اس کے پروجکشن کے زاویے کو موافق کر کے کیا 5 km دور واقع کسی نشانے پر مارنے کی امید کی جاسکتی ہے؟ نالی کے منہ سے نکلنے وقت گولی کی چال کو متعین کریں اور ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کریں۔

4.30 کوئی لڑاکو جہاز 1.5 km/h کی اونچائی پر 1.5 km/h کی چال سے افقی سمت میں اڑ رہا ہے اور کسی اینٹی ایمیٹ کرافٹ گن کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے۔ عمودی طور پر توپ کی نال کا کیا زاویہ ہو جس سے 600 ms^{-1} کی چال میں داغا گیا گولا جہاز پر وار کر سکے۔ جہاز کے پائلٹ کو کسی کم ترین اونچائی پر جہاز کو اڑانا چاہیے جس سے گولا گنے سے نج سکے؟ [$g = 10 \text{ m s}^{-2}$]

4.31 ایک سائیکل سوار 27 km/h سے سائیکل چلا رہا ہے۔ جیسے ہی سڑک پر وہ 80 m نصف قطر کے دائری موڑ پر پہنچتا ہے، وہ بریک لگاتا ہے اور اپنی چال 0.5 m/s کی یکساں شرح سے کم کر لیتا ہے۔ دائری موڑ پر سائیکل سوار کے کل اسراع کی عددی قدر اور اس کی سمت نکالیے۔

(a) ثابت کیجیے کہ کسی پروجکٹائل کے x -محور اور اس کی رفتار کے درمیان کے زاویے کو وقت کے تفاضل کے طور پر درج ذیل طور پر ظاہر کر سکتے ہیں،

$$\theta(t) = \tan^{-1} \left(\frac{v_{0y} - gt}{v_{0x}} \right)$$

(b) ثابت کیجیے کہ مبدأ سے پہنچنے گئے پروجکٹائل کے لیے پروجکشن زاویے کی قدر $\theta_0 = \tan^{-1} \left(\frac{4h_m}{R} \right)$ سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔ یہاں استعمال کی گئی علامتوں کے معنی معمول کے مطابق ہیں۔